
2MKAB © RG 11/6 F

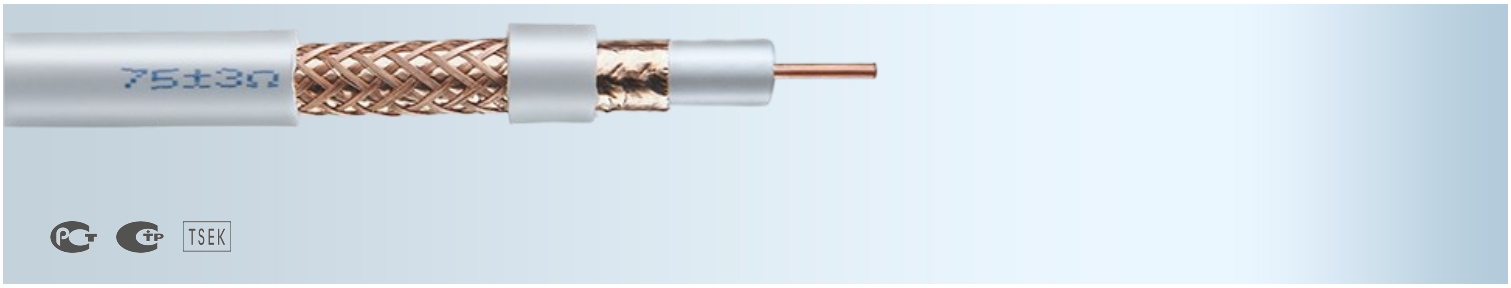

Kullanım Alanları

CATV, CCTV, kablolu TV ve UYDU sistemlerinde düşük zayıflama gerektiren yerlerde dağıtım kablosu olarak kullanılırlar.

Kablo Yapısı

İletken	Ø 1.63 mm Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan	Ø 7.1 mm Fiziksel Köpürtmeli Polietilen
1. Ekran	Cu-Pes Folyo %100 Kapama
2. Ekran	Tavlı Bakır Tel Örgü %55 Kapama
Dış Kılıf	Ø 10.20 14.70 mm PVC Beyaz veya Siyah(izli) (BS/EN 50290-2)
Standart Ambalaj	500-1000 m
Bakır Ağırlığı	36.6 kg/km
Kablo Ağırlığı (yaklaşık)	107 kg/km
Referans Standartlar	TS 2637 IEC 60096-1, EN 50117, TS 5757 IEC 60096-3

Teknik & Elektriksel Özellikler

Min. Bükülme Yarıçapı	102 mm
Empedans	75±3 Ω
Kapasite(max.)	53 pF/m
Yayılma Hızı	%82
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ωxkm
İletken Direnci(max.)	8.8 Ω/km
Test Gerilimi (50 Hz)	5 kV
Max. Çalışma Gerilimi	2 kV
İşletme Sıcaklığı	Sabit -30 °C.....+70 °C
Zayıflamalar (max. dB/100 m)	
230 MHz	6.2
470 MHz	9.0
860 MHz	12.7
1000 MHz	13.7
1500 MHz	17.4
2000 MHz	20.0
2400 MHz	22.5
3000 MHz	25.5