
2MKAB © RG 59 / 6 F

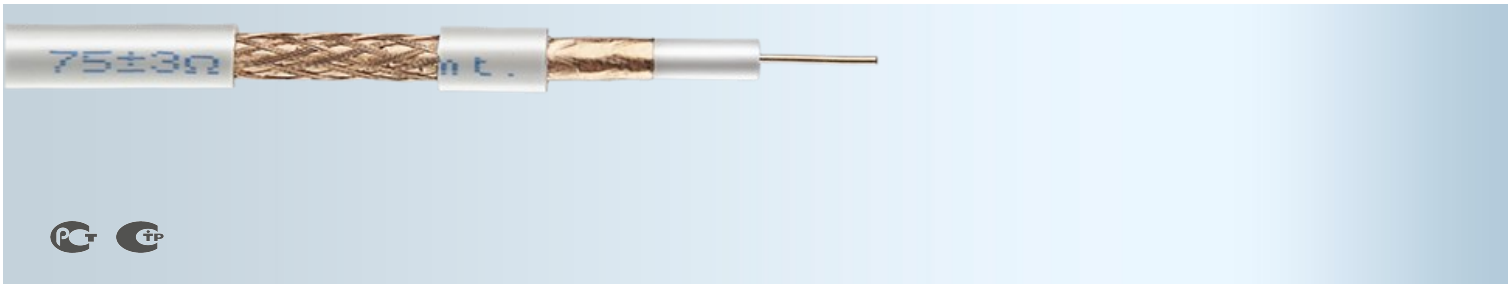

Kullanım Alanları

Bina içi CATV, CCTV, kablolu TV ve UYDU sistemlerinde düşük zayıflama gerektiren yerlerde dağıtım kablosu olarak kullanılırlar.

Kablo Yapısı

İletken	Ø 0.81 mm Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan	Ø 3.60 mm Fiziksel Köpürtmeli Polietilen
1. Ekran	Cu-Pes Folyo %100 Kapama
2. Ekran	Tavlı Bakır Tel Örgü %55 Kapama
Dış Kılıf	Ø 5.80 mm PVC Beyaz (BS/EN 50290-2)
Standart Ambalaj	100-500-1000 m
Bakır Ağırlığı	12 kg/km
Kablo Ağırlığı (yaklaşık)	39 kg/km
Min. Bükülme Yarıçapı	58 mm
Referans Standartlar	TS 2637 IEC 60096-1, EN 50117, TS 5757 IEC 60096-3

Teknik & Elektriksel Özellikler

Empedans	75±3 Ω
Kapasite (max.)	53 pF/m
Yayılma Hızı	%82
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ωxkm
İletken Direnci (max.)	36 Ω/km
Test Gerilimi (50 Hz)	2.5 kV
Max. Çalışma Gerilimi	1.1 kV
İşletme Sıcaklığı	Sabit -30 °C.....+70 °C
Zayıflamalar (max. dB/100 m)	
230 MHz	12.6
470 MHz	18.0
860 MHz	25.1
1000 MHz	27.2
1500 MHz	33.4
2000 MHz	39.2
2400 MHz	43.5
3000 MHz	48.5