
2MKAB © RG 6/6 FP

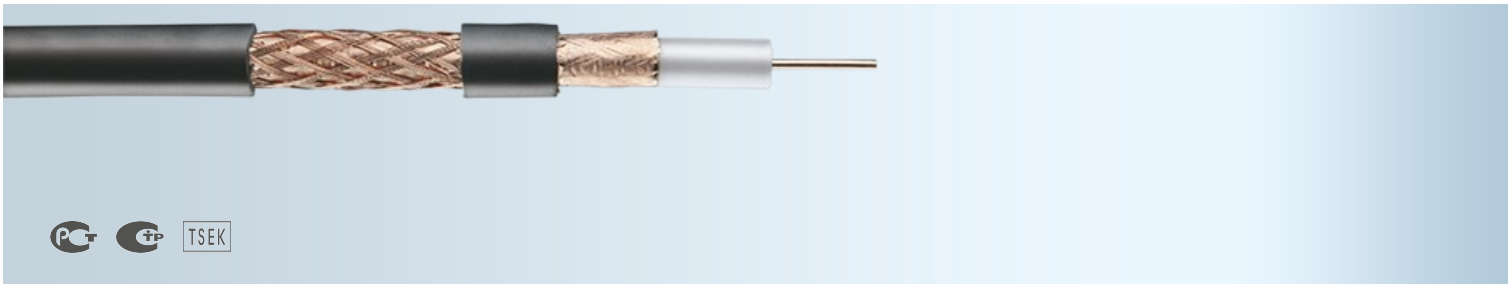

Kullanım Alanları

CATV, CCTV, kablolu TV ve UYDU sistemlerinde düşük zayıflama gerektiren yerlerde dağıtım kablosu olarak kullanılırlar. Bina dışı ve yer altı sistemlerinde kullanılır.

Kablo Yapısı

İletken	Ø 1.02 mm Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan	Ø 4.63 mm Fiziksel Köpürtmeli Polietilen
1. Ekran	Cu-Pes Folyo %100 Kapama
2. Ekran	Tavlı Bakır Tel Örgü %50 Kapama
Dış Kılıf	Ø 6.90 mm PE Siyah (BS/EN 50290-2)
Standart Ambalaj	500-1000 m
Bakır Ağırlığı	16.5 kg/km
Kablo Ağırlığı (yaklaşık)	44 kg/km
Referans Standartlar	TS 2637 IEC 60096-1, EN 50117, TS 5757 IEC 60096-3

Teknik & Elektriksel Özellikler

Min. Bükülme Yarıçapı	69 mm
Empedans	75±3 Ω
Kapasite(max.)	53 pF/m
Yayılma Hızı	%82
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ωxkm
İletken Direnci(max.)	23 Ω/km
Test Gerilimi (50 Hz)	3 kV
Max. Çalışma Gerilimi	1.3 kV
İşletme Sıcaklığı	Sabit -40 °C.....+70 °C
Zayıflamalar (max. dB/100 m)	
230 MHz	10.0
470 MHz	14.4
860 MHz	20.3
1000 MHz	22.0
1500 MHz	27.7
2000 MHz	33.0
2400 MHz	37.0
3000 MHz	42.0