


# ARSELITE SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



## UYGULANABİLİR FİGÜRLER

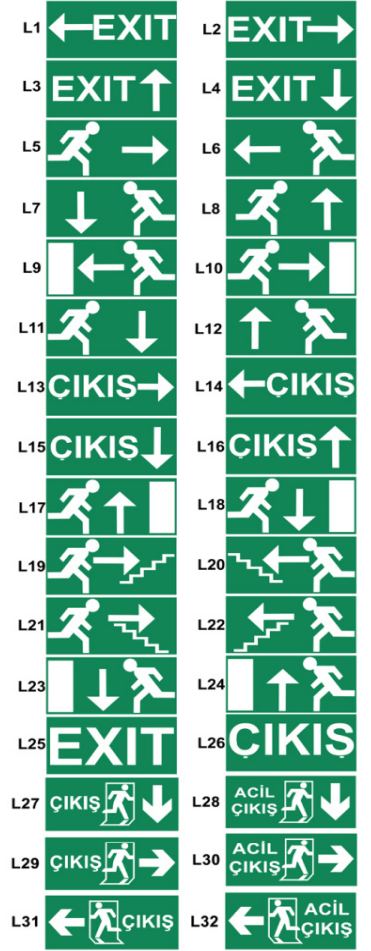

Alçı ve benzeri asma tavan uygulamalarında, kasa gövdesi tavan içerisine gömülerek monte edilir.

Standart 8 mm plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.



Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo yada pantograf uygulanabilir.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet floresan lamba bulunur;

Aynı lamba hem elektrik varken, hemde elektrik kesilince yanmaya devam eder.

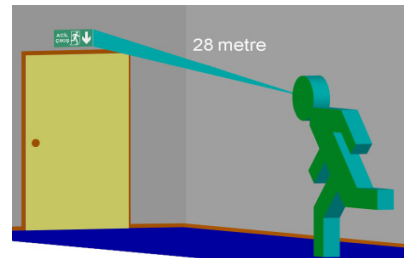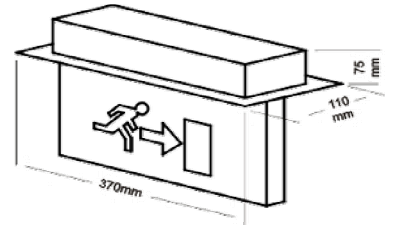

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİM İ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-2121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 60 dak.	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-2122	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 120 dak.	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-2123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-2221	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 60 dak.	110x360x75mm	2,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-2222	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 120 dak.	110x360x75mm	2,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-2223	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-2123 L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	13xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,00kg	30	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-2223 L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	13xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,00kg	30	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-2020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	—	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	8w	220-240