


# TWINLITE ACİL ÇIKIŞ VE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



## UYGULANABİLİR FİGÜRLER

L1	←EXIT	L2	EXIT→
L3	EXIT↑	L4	EXIT↓
L5	→	L6	←
L7	↓	L8	↑
L9	←	L10	→
L11	↓	L12	↑
L13	ÇIKIŞ→	L14	←ÇIKIŞ
L15	ÇIKIŞ↓	L16	ÇIKIŞ↑
L17	↑	L18	↓
L19	→	L20	←
L21	→	L22	←
L23	↓	L24	↑
L25	EXIT	L26	ÇIKIŞ
L27	ÇIKIŞ↓	L28	ACİL ÇIKIŞ↓
L29	ÇIKIŞ→	L30	ACİL ÇIKIŞ→
L31	←ÇIKIŞ	L32	←ACİL ÇIKIŞ

- Armatür gövdesi elektrostatik toz boyalı saçtan imal edilmiştir
- Yönlendirme panosu aydınlatması için 8 wat floresan lamba kullanılır.
- Sürekli yanan modellerde, aynı lamba hem şebekeden hem de kesintide yanar.
- Spot aydınlatmalar sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde pilin şarj durumunu gösteren LED bulunur.
- Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.
- Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.
- Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

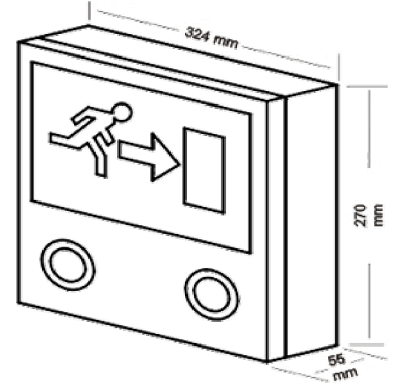

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
TW-111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8	Tekyüz	Kesintide 90	55x324x270mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	4w	220-240
TW-112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8	Tekyüz	Kesintide 120	55x324x270mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	4w	220-240
TW-113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8	Tekyüz	Kesintide 180	55x324x270mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	4w	220-240
TW-121	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8	Tekyüz	Kesintide 90	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240
TW-122	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8	Tekyüz	Kesintide 120	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240
TW-123	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8	Tekyüz	Kesintide 180	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240

2YEAR GUARANTEE C E IP40 PG