
DEKOLITE ÇİFTYÜZ YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ




UYGULANABİLİR FİGÜRLER

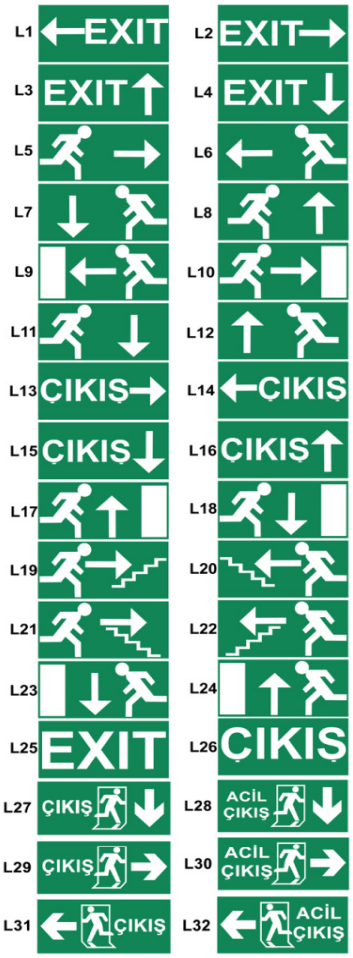

Çıkışın doğrudan görülmediği, iki yönlü işaretlemenin gerektiği koridor ve benzeri uygulamalarda kullanılır.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

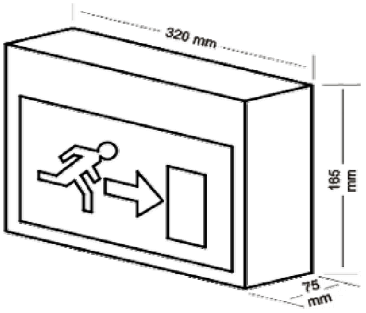


Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.

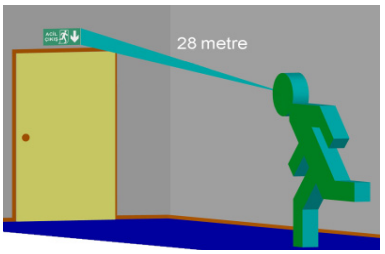

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE 3121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftyüz	Kesintide 60	75x320x165mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE 3122	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftyüz	Kesintide 120	75x320x165mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-3123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftyüz	Kesintide 180	75x320x165mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-3221	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çiftyüz	Kesintide 60	75x320x165mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-3222	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çiftyüz	Kesintide 120	75x320x165mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-3223	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çiftyüz	Kesintide 180	75x320x165mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-3123-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 180	75x320x165mm	1,35kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 180	75x320x165mm	1,50kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-3020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftyüz	—	75x320x165mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240

2YEAR GUARANTEE IP40