


DEKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

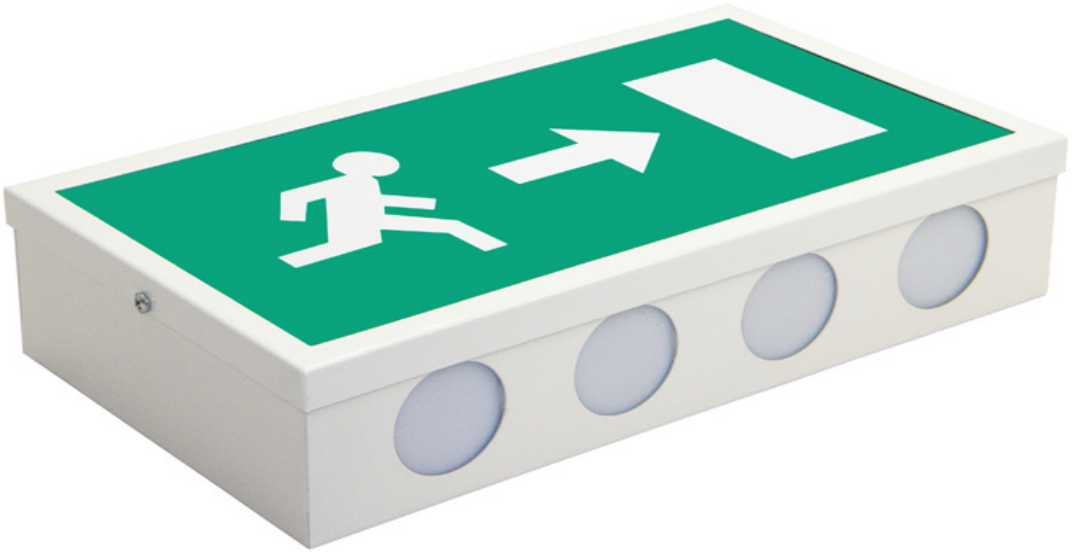


UYGULANABİLİR FİGÜRLER

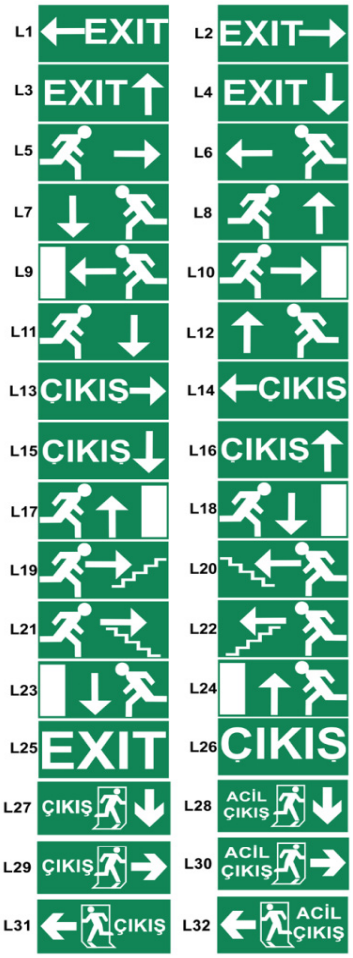

Kapı üstü uygulamalarda, standartlara uygun dekoratif çıkış işaretleme için kullanılır.
Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.
Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

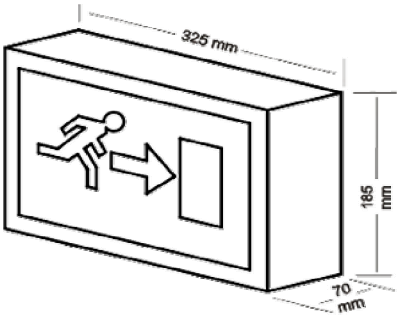

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.
Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.
Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.
Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.
Sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.

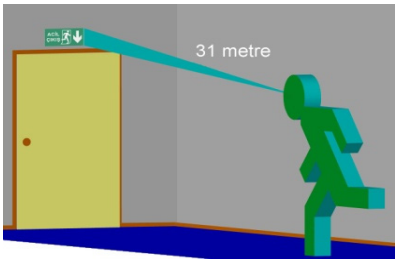

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-3111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	70x325x185mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-3112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	70x325x185mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-3113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	70x325x185mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-3211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	70x325x185mm	1,95kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-3212	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	70x325x185mm	1,95kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-3213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	70x325x185mm	1,95kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-3113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	70x325x185mm	1,30kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	70x325x185mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-3010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	—	70x325x185mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240

2YEAR GUARANTEE IP40