

DESA



Merdiven boşluklarında ve koridorlarda kullanılabilen, radar sensörlü bir üründür.

Elektrostatik toz, beyaz boyalı taban sacı ve opal cam kullanılmıştır.

Aydınlatma elemanı olarak SMD tip LED ler kullanılmıştır.

Sensör kumandalı şebeke aydınlatması için 36 adet Led kullanılmıştır. (75w akkor ampulden yüksek ışık verir)

Özel LED yerleşim tasarımı sayesinde ürün içerisinde gölgeler veya yoğun ışık noktaları oluşmaz, cam homojen aydınlanır.

Elektrik kesintisinde 6 adet Smd LED acil durum aydınlatması sağlar.

Armatür içerisinde kullanılan radar sensör yerli üretimdir.


Radar sensör hassasiyeti, süresi ve ışık seviyesi ayarlanabilir.

Radar sensör, algılamada ısı değişimlerinden etkilenmez ve her yönde aynı hassasiyette algılama yapar.

Sensör, cam kapağın içinde kaldığı için görüntü kirliliği yaratmaz.

Bataryalı modelde, ni-cd batarya grubu kullanılır.

Besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50 Hz dir.

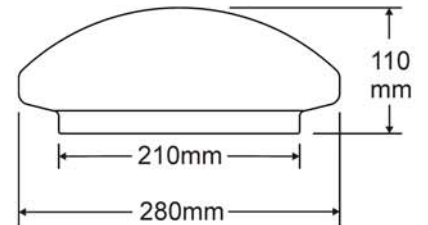

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLİ YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
RLG-M	Sensör+batarya	Tavana Montaj	LED	Tekyüz	Kesintide 120	280X110mm	1,40kg	40	I	-16/+40°	9,5w	220-240
RLG-S	Sensör	Tavana Montaj	LED	Tekyüz	-	280X110mm	1,30kg	40	I	-16/+40°	8,5w	220-240

30

