AVLON AUDIO • VIDEO • LIGHTING

# SURROUND SPEAKER SR-8R

## İki Yollu Surround Sinema Hoparlörü

AVLON SR-8R iki yollu surround hoparlörü, surround kanal seslerini daha net duyabilmek için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek dinamizm, coşku ile sinema müziklerinde ve efektlerinde, müzik programlarında mükemmel bir performansla kullanılır.

Küçük ve orta ölçekli sinema, tiyatro ve çok amaçlı salonlarda kullanılır.

AVLON SR-8R sisteminin içinde yüksek frekans sürücüsü, 2” Ribbon twitter ve 8” woofer (Beyma®) bulunur. Crossover, 2.500 Hz ile pasif tiptedir. Ya da siparişte opsiyonel olarak ISO2969 seçimli crossover istenilebilir. (SR-8R ISO)

RMS (AES)$^2$ en az 130 Watt olup 8 Ohm’da 92.4 dB SPL ses seviyesine sahiptir.

AVLON SR-8R kabini huş ağacından özel olarak dizayn edilerek üretilmiştir.

AVLON SR-8R kabini son teknoloji ürünü polyurea yüksek kalitede pütürlü yüzey ile kaplanmıştır.

Not
AVLON SR-8R ön panelinde kumaş rengi opsiyonel olarak farklı renklerde sipariş edilebilir.
Bilgi için info@avlonpro.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.





COMPANENT BY MADE IN EUROPA

MADE IN TURKEY MADE IN

Start
Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Start Elektronik San ve Tic. Ltd Şti.
www.startelektronik.com.tr
www.avlonpro.com
info@ avlonpro.com

İLETİŞİM
Tel: 0312 485 60 00
Tel: 0312 446 96 66
Fax:0312 485 60 62

ADRES
Şafak Mahallesi 854.Cadde 8/A 06830
Gölbaşı / ANKARA TÜRKİYE

AVLON® AUDIO • VIDEO • LIGHTING audio


# SURROUND SPEAKER SR-8R







Hoparlör Aparatı
SUR-APRT

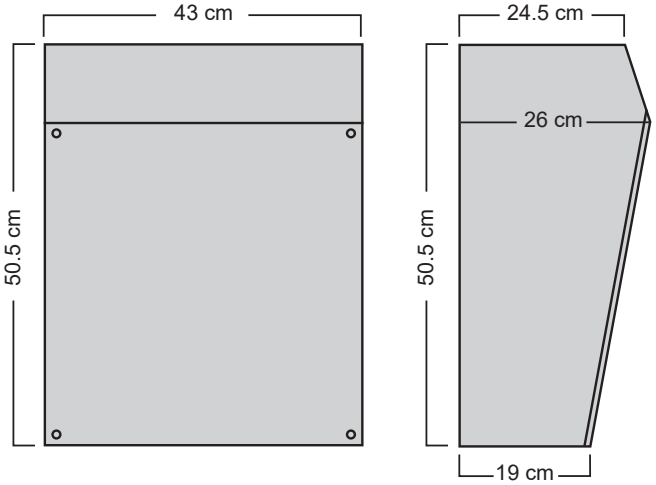


## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Frekans Aralığı (-10 dB) | 40 Hz - 22 kHz |
| Frekans Aralığı (-6 dB) | 67 Hz - 22 kHz |
| Nominal Empedans | 8 Ohm (6.5 Ohm Min.) |

## Güç Kapasitesi

| | |
|---|---|
| RMS (AES)[2] | 130 W |
| Program | 260 W |
| Peak | 520 W |
| Hassasiyet 1W/1m | 92.4 dB |
| Crossover Frekansı | 2500 Hz |
| Yatay Sinyal Genişliği | 100º |
| Dikey Sinyal Genişliği | 100º |
| Boyut (En x Boy x Derinlik) | 430 x 505 x 260 mm |
| Net Ağırlık | 11.3 Kg |

Komponentler üretici tarafından güç kapasitesi AES2-1984(r2003) standartlarına göre belirlenir. Program gücü, güç kapasitesi +3dB olarak tanımlanmıştır. Program Dönüştürücünün normal müzik programı materyalini kullanma yeteneği olarak tanımlanır.

** T-S parametreleri bir ön koşullandırma güç testi kullanılarak bir ekzersiz periyodundan sonra ölçülür. Ölçümler, hız-akım lazer transdüseri ile gerçekleştirilir ve uzun süreli parametreler (hoparlör kısa bir süre çalıştırıldıktan sonra yapılır.)

## Komponentler

| | |
|---|---|
| Kabinet | SR-8R |
| Düşük Frekans Sürücüsü | Beyma CM-8/B |
| Pasif Crossover | Avlon FD-2CXUP |
| Yüksek Frekans Tweeter | Beston RT002A Ribbon |

Start
Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Start Elektronik San ve Tic. Ltd Şti.
www.startelektronik.com.tr
www.avlonpro.com
info@ avlonpro.com

İLETİŞİM
Tel: 0312 485 60 00
Tel: 0312 446 96 66
Fax:0312 485 60 62

ADRES
Şafak Mahallesi 854.Cadde 8/A 06830
Gölbaşı / ANKARA TÜRKİYE