
ELITELITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ




UYGULANABİLİR FİGÜRLER

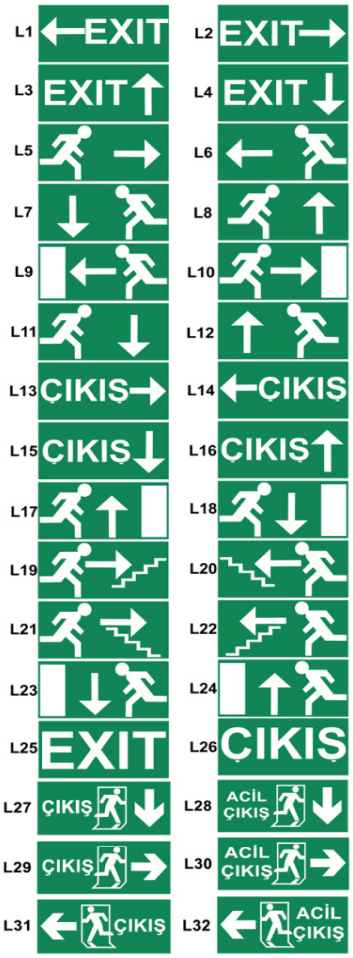

Duvara yada kapı üstüne monte edilebilecek armatür, tabanındaki oval pencereler sayesinde, zemin aydınlatmasını da sağlar.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

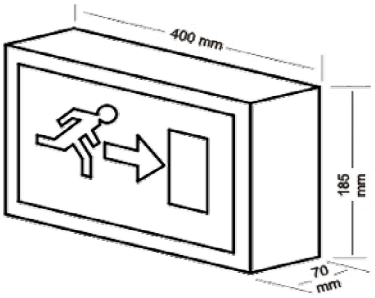

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.


Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur.

Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.

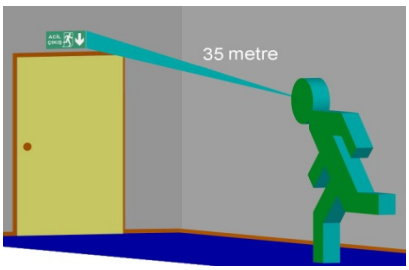

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-4111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	70x400x180mm	2,20kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-4112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	70x400x180mm	2,20kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-4113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	70x400x180mm	2,20kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE 4211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	70x400x180mm	2,60kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE 4212	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	70x400x180mm	2,60kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-4213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	70x400x180mm	2,60kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-4113 -L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	70x400x180mm	1,95kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4213 -L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	70x400x180mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-4010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	—	70x400x180mm	2,25kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240

2YEAR GUARANTEE IP40