

ORION



Tavan, duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır. 5 mm saydam pleksiglas difüzör kullanılmıştır.

Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışımaya yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.

Tavan ve duvara montaj için kullanılan mafsalı montaj aparatı, kablo ve bağlantı noktasını gizleyerek estetik bir görünüm verir.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.


Pleksiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif ve negatif folyo veya pantograf oyma uygulanabilir.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde,

TS 8710 EN 60598-2-22 standardında üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, okullar ve kolejler

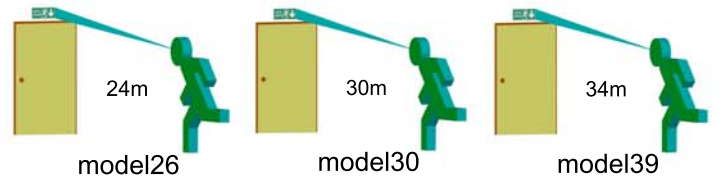

Standart uzunluk ölçüleri model tablosunda verilmiştir. Farklı seçenekler için satıcınızla görüşünüz.

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AEB-26123-L	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	8xF LED	Çift yüz	Kesintide 180	38x260x190mm	0,565kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-26223-L	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	8xF LED	Çift yüz	Kesintide 180	38x260x190mm	0,570kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-26020-L	Şebekeden Yanan	Tavana-Duvara	8xF LED	Çift yüz	-	38x260x190mm	0,505kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-30123-L	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	10xF LED	Çift yüz	Kesintide 180	38x300x220mm	0,595kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-30223-L	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	10xF LED	Çift yüz	Kesintide 180	38x300x220mm	0,600kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-30020-L	Şebekeden Yanan	Tavana-Duvara	10xF LED	Çift yüz	-	38x300x220mm	0,535kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-39123-L	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	19xF LED	Çift yüz	Kesintide 180	38x390x260mm	0,860kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-39223-L	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	19xF LED	Çift yüz	Kesintide 180	38x390x260mm	0,865kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-39020-L	Şebekeden Yanan	Tavana-Duvara	19xF LED	Çift yüz	-	38x390x260mm	0,800kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240