

SPOTLITE



BATARYA YEDEKLEMELİ SPOT ARMATÜR

Batarya, besleme ünitesi ve LED spot içerir.
Aluminyum profil gövdeli besleme kiti kasası.
Kolay kurulum için geçme tip mandallı klemensler.
1A röle kontakları ile lambanın 4 ucunu anahtarlayabilir.
Kesintide yanan modellerde kontaklama röleleri bulunmaz.
Sürekli yanan modellerde uygulama sahasında aydınlatma hattı ayrı,
acil aydınlatma besleme hattı ayrı çekilmelidir.
140 volt altında emergency moda geçer.
Pil şarj göstergesi bulunur.
Contunius charge yöntemi ile, pilleri daima dolu ve hazır tutar.
Tabloda batarya ve spot dahil ağırlıkları verilmiştir.
Elektrik kesintilerinde, LED spot acil aydınlatma sağlar.
Tavanda açılacak delik çapı 70 mm dir.
Modellerde ni-cd batarya grupları kullanılır.
Standart besleme voltajı 220v AC / 50Hz dir.
Tam şarj süresi maksimum 24 saattir.
ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde,
TS 8710 EN 60598-2-22 standardında üretim yapılmaktadır.



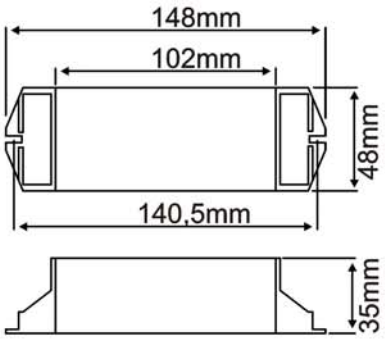

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
SP-301	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	LED SPOT	Tekyüz	Kesintide 60	87x52mm	415gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-301M	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	LED SPOT	Tekyüz	Kesintide 60	87x52mm	445gr	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
SP-303	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	LED SPOT	Tekyüz	Kesintide 180	87x52mm	490gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-303M	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	LED SPOT	Tekyüz	Kesintide 180	87x52mm	520gr	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240

IP30 2YEAR GUARANTEE