


STARLITE ACİL ÇIKIŞ VE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



UYGULANABİLİR FIGÜRLER

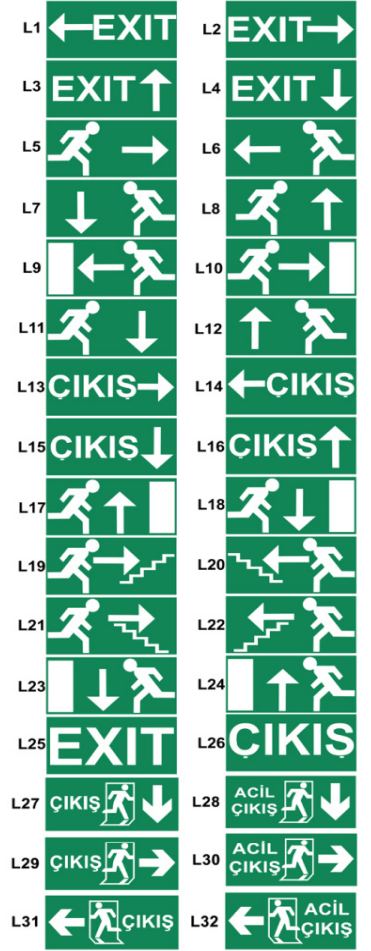

Starlite, acil aydınlatma ve yönlendirme cihazı olarak her iki amaçla da kullanımı mümkün olan bir armatürdür.

Standart 3mm plexiglas kullanılır.

Armatür saç gövdesi elektrostatik toz, beyaz boyalıdır.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.



Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet floresan lamba bulunur.

Lambalardan biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise sadece enerji kesintisi durumunda yanar.

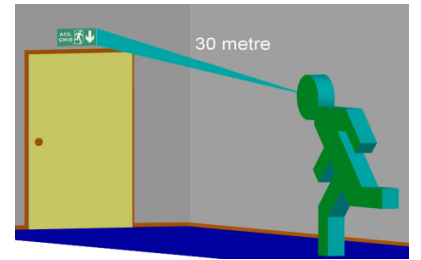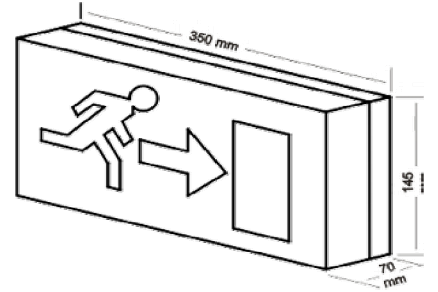

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİM İ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-01111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	70x350x145mm	1,70kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-01112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	70x350x145mm	1,70kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-01113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	70x350x145mm	1,70kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-01211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	70x350x145mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-01212	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	70x350x145mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-01213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	70x350x145mm	1,90kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-01113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	70x350x145mm	1,30kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-01213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	70x350x145mm	1,35kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-01010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	—	70x350x145mm	1,55kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240

2YEAR GUARANTEE C E IP40 PG