


VERSALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

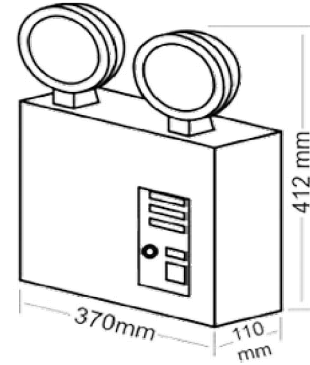

Versalite acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.

Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibigeniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.

Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını gösteren, akünün şarj durumunu gösteren LED ler bulunur.

Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VS-2201	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 60	110x370x412m	7,45kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2202	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 120	110x370x412m	7,45kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2203	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 180	110x370x412m	9,00kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2351	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli	Kesintide 60	110x370x412m	7,45kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2352	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli	Kesintide 120	110x370x412m	9,00kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2353	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli	Kesintide 180	180x370x412m	14,00kg	40	I	-16/+45°	50w	220-240
VS-2501	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli	Kesintide 60	110x370x412m	9,00kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2501.5	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli	Kesintide 90	110x370x412m	11,80kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2503	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli	Kesintide 180	180x370x412m	15,00kg	40	I	-16/+45°	50w	220-240

2YEAR GUARANTEE C E IP40 PG