

VERSALITE LEDLİ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Versalite ledli acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibigeniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını gösteren LED bulunur.
Kuru tip bakım gerektirmeyen akü.
Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.
Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.



18 LED' li spot paneli
18 Adet 5630 led
540 lümen aydınlatma
35w halogen eşdeğeri



36 LED'li spot paneli
36 Adet 5630 led
1000 lümen aydınlatma
55w halogen eşdeğeri

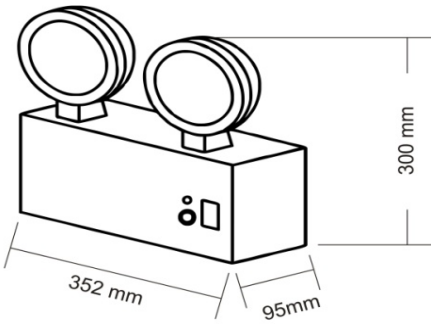

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	AKÜ	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSL-201-18	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 LED	12V/1,2AH	Kesintide 60	95x352x300mm	3,8 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VSL-203-18	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 LED	12V/2,3AH	Kesintide 180	95x352x300mm	4,2 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VSL-201-36	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x36 LED	12V/2,3AH	Kesintide 60	95x352x300mm	4,2 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VSL-203-36	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x36 LED	12V/4,5AH	Kesintide 180	95x352x300mm	4,75 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240

2YEAR GUARANTEE IP40