

FOLLOW SPOT 250

- ☒ LED Cold White
- ☒ LED Warm White
- ☐ LED Dinamic White
- ☐ LED RGBW

COD. FS250WW
COD. FS250CW



CARATTERISTICHE:

- Segui persona con led COB bianco caldo o bianco freddo
- Temperatura colore del bianco da 3.200K o 5.600K
- Corpo in alluminio e acciaio
- Lenti zoom perfettamente uniformi sul bianco e sulla potenza emessa

SORGENTE LUMINOSA:

- Led COB bianco
- Ore di utilizzo medio: 50.000

SPECIFICHE:

- Dissolvenza del bianco omogenea
- Dimmer elettronico a 16 bit di risoluzione con possibilità di selezionare due tipologie di curva (funzionamento come una lampada alogena o a scarica)
- Effetto strobo pulsato, sincronizzato e random a velocità regolabile
- Flicker free con controllo della frequenza del led da 600 a 5.000 Hz
- Zoom manuale 8°-14°
- Cambiacolori incluso (5 colori)

PROTOCOLLO DI CONTROLLO:

- USITT DMX 512
- Canali DMX: 1 / 5
- Menu display per settaggio, indirizzamento
- RDM
- Master/slave
- Controllo manuale con Trimmer 0-100%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- Alimentazione: AC 90-240V 50-60 Hz
- Consumo: 250W
- Connessione alimentazione: PowerCon IN-OUT sino a 10 corpi illuminanti
- DMX data: XLR 5 poli IN-OUT
- Grado di protezione: IP20

DIMENSIONI/PESO:

- Lunghezza: 1000 mm (15°-28°)
- Larghezza: 300 mm
- Altezza: 384 mm
- Peso: 16 kg

FEATURES:

- Followspot with White led COB Warm or Cold
- White color Temperature 3.200K or 5.600K
- Aluminium/steel case
- Zoom lens with a perfect color Mixing

SOURCE:

- White Led COB
- 50.000 hour Average life

SPECIFICATIONS:

- Electronic Smooth Dimmer
- 16 bit resolution
- Setting dimmer curve (halogen lamp/discharge lamp)
- Strobe effect, synchronized, random and adjustable speed
- Flicker-free from 600 to 5.000 Hz
- Manual zoom 8°-14°
- Colour changer is included

CONTROLLING:

- USITT DMX 512
- 2 DMX Channels Modes: 1 / 5
- Display menu for setting
- RDM
- Master/slave
- Manual control by trimmer 0-100% included


ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

- AC 90-240V 50-60 Hz
- 250W Max power Consumption
- In-out powercon connectors (max 10 Colours Spot)
- 5-pin in-out Neutrik dmx connectors
- Protection class: IP20

SIZE / WEIGHT:

- Length: 1000 mm (15°-28°)
- Width: 300 mm
- Height: 384 mm
- Weight: 16 kg

DIMENSION

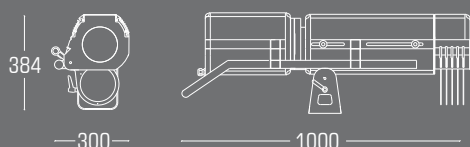

ACCESSORY



FS.ID (Iris-diaphragm) INCLUDED




FSGH (Gobo holder)




FSSB (Shutter blades)

PHOTOMETRICAL WARM WHITE

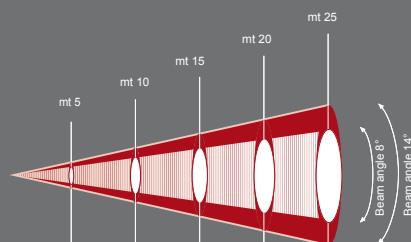

Lux center	3902	975	433	243	156	Beam angle 8°
Diameter cm.	70	140	210	280	350	
Lux center	1500	375	166	93	60	Beam angle 14°
Diameter cm.	123	245	368	491	613	

PHOTOMETRICAL COLD WHITE

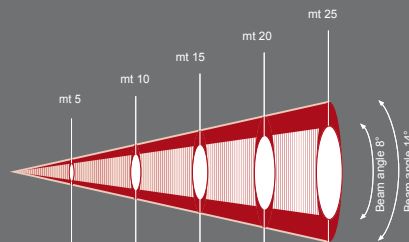

Lux center	4800	1200	533	300	192	Beam angle 8°
Diameter cm.	70	140	210	280	350	
Lux center	1846	461	205	115	74	Beam angle 14°
Diameter cm.	123	245	368	491	613	