
guardex



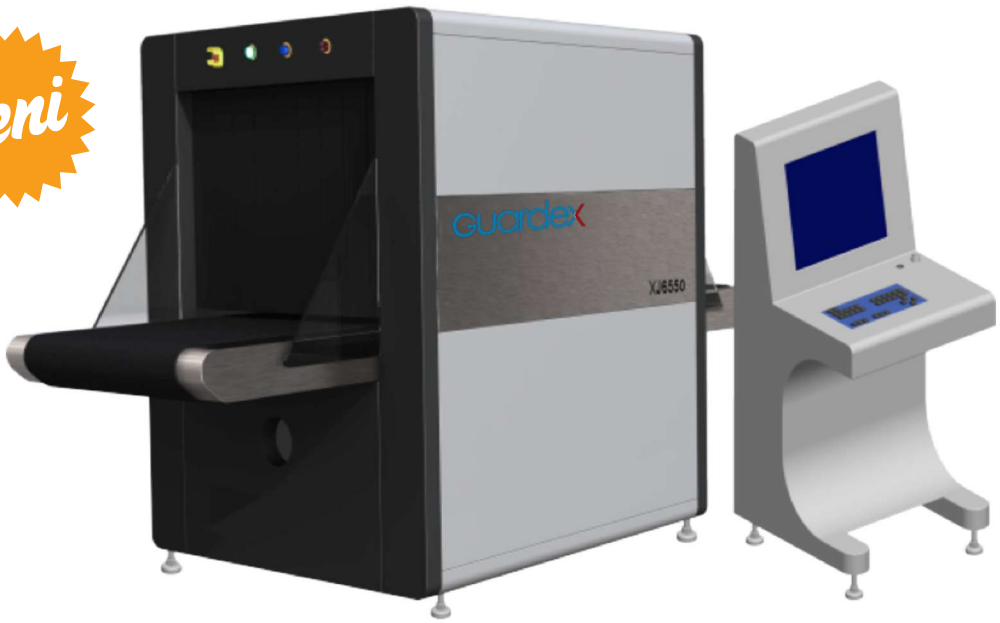

XJ 6550

X-Ray Bağaj Tarama Cihazı

- 650 x 500 mm Tunel Boyutu
- 19" Yüksek Çözünürlüklü LCD Monitör.
- Gerçek zamanlı ve çok geniş resim hafızası.
- Özel nem geçirmez dizayn.
- Otomatik kendi kendini test etme özelliği.

bilmak security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr

CE | RoHS COMPLIANT | ISO 9001 | FC

guardex

XJ 6550

X-Ray Bağaj Tarama Cihazı

GENEL ÖZELLİKLERİ

Konveyör Hızı	: 0.20m/s
Konveyör Taşıma Kapasite	: 100 kg
Penetarasyon	: 32mm çelik.
Çözünürlük	: 0.09mm çapında metal tel.
Radrasyon Sızıntısı	: 1.0uGY/h den düşük.
Kontrol Başına Düşen Doz	: ≤1.2 Gy, ISO1600 film güvenlik sertifikasyonu. Uluslararası standartlara uygun.
X-ray Sensörü	: İkili enerji L-şeklinde fotodiyot array detektör.
X-ray Anode Voltaj	: 140Kv
X-ray Harcama	: 0.7 MA
Resim Gri Seviyesi	: 65536 (16 Bits)
Resim Sunumu	: Siyah/Beyaz, Renkli
Resim Gönderme Fonks.	: Negatif resimler, organic ve inorganik cisim resimleri yüksek kaliteli olarak geri çağrılabilirler.
Resim Depolama	: 100.000 Gerçek zamanlı resim depolama.
Resim Çözünürlüğü	: 1024 bx768pixel
Bölge seçme ve büyütme	: 2-4-8 kez büyütme.
Çalışma Voltajı	: 220VAC±10%V
Çalışma Gücü / Sıcaklığı	: 0.70KW / 0°C~45°C
Depolanma Sıcaklığı	: -40°C~+70°C
Relative Humidity	: 10%~95% (Non-condensing)

RESİM ÖZELLİKLERİ

Ekran Çözünürlüğü	: 1280x1024 ; 24 bit/pixel renkli.
Kontrast	: 24 Görülebilir seviye, 4096 gri seviyesi.
Resim Depolama	: 100,000 gerçek zamanlı resim.
Zoom	: Zoom Yapma 64 kez.
Meteryallerin Ayırımı	: Organik olanlar portakal rengi, inorganik olanlar mavi, karışımlar yeşil.
Super Resim Kalitesi	: Resim detayları çok açık ve net görür.
Parlatma / Karartma	: Resmin parlaklığını yükseltme ve azaltma.
Resim Tekrar Çağırma	: Son 20 resim çağrılır ve üzerinde işlem yapılabilir.
Resim Restorasyonu	: Üzerinde işlem yapılmış resim orijinal haline döndürülebilir. Uyuşturucular ve patlayıcı tozların tespitinde çok faydalı olur.

X-RAY JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

Tup Sarfiyatı	: 0.4~1.2MA (Ayarlanabilir)
Anot Voltajı	: 100~160KV (Ayarlanabilir)
Soğutma	: Yağlı soğutma
Işık Yönü / Açısı	: Yukarıdan / 60°
Detektör	: L- Tipi Array

bilmak security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr

CE | RoHS COMPLIANT | ISO 9001 | FC