
diğer cihazlarla bağlanti


GÖRÜNTÜ/SES/MONITÖR BAĞLANTILARI

■ UTP kamerası ve BNC kamerasını aynı anda bağlı tutmayın. (KNL1, KNL2)

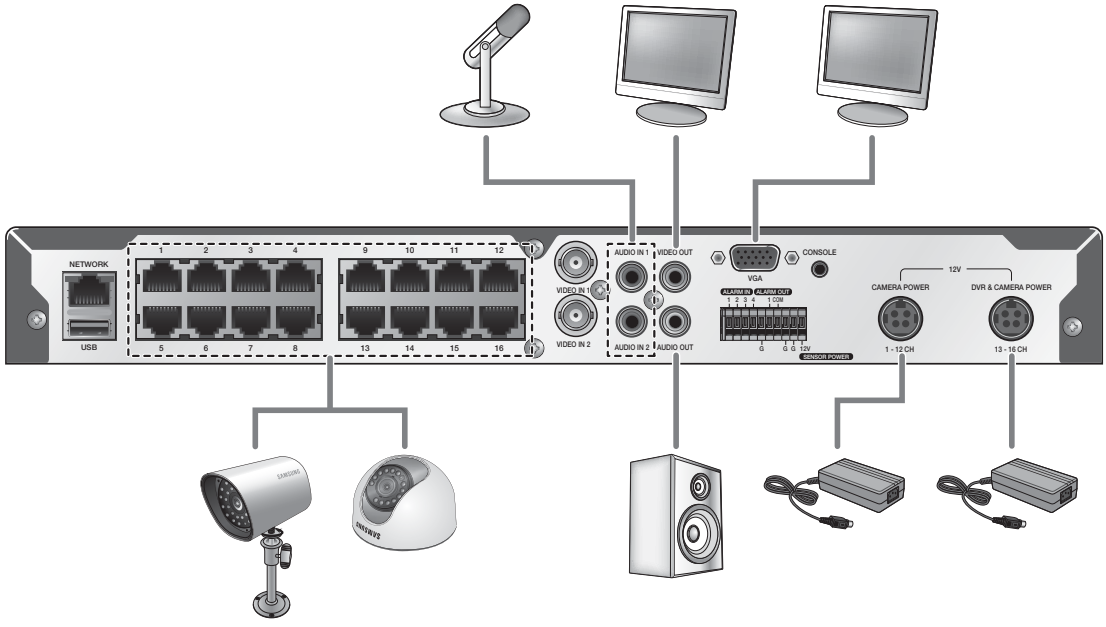

KAMERANIN BAĞLANMASI


IR LED ve aydınlatma sensörü ile donatılan bu cihaz, gündüzün yanı sıra gece de izleme yapmanızı sağlar.
Kamera hem dahili hem harici kullanım için uygundur.

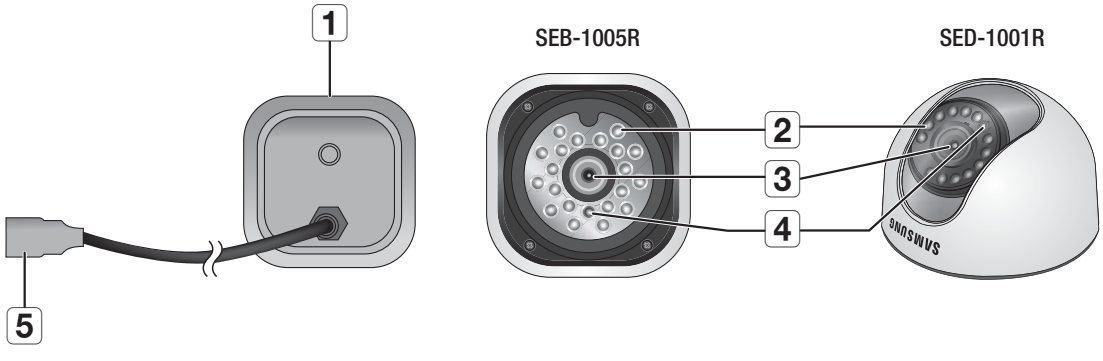

diğer cihazlarla bağlanti

Ad		Açıklama
1	**Kamera Takma Yuvası**	Kamera kelepçesini takmak için kullanılan yuva. İki adet yuva mevcuttur; biri üst diğeri alt kısımdadır.
2	**IR LED'i**	Bunlar, aydınlatma sensörü tarafından kontrol edilen kızılötesi LED'lerdir.
3	**Mercek**	3,8 mm odak uzunluğu, diğerlerine oranla daha uzun bir izleme alanını görüntülemenizi sağlar.
4	**Aydınlatma Sensörü**	IR LED'i kontrol etmek için gelen ışığı algılar.
5	**DVR Bağlantı Kablosu**	Kabloyu belirli bir güç kablosu kullanmadan doğrudan DVR'a bağlayın. Uzak bir kameraya bağlamak için mini RJ-45 kablosu kullanabilirsiniz.


RJ-45 Kablosu

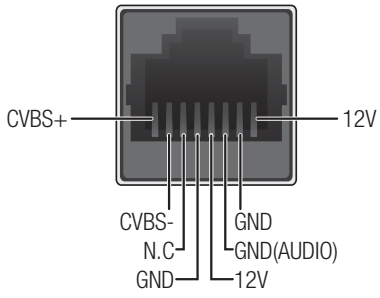

Kameranın montajı (SEB-1005R)

Ürünle birlikte verilen kelepçeyi kullanarak kamerayı duvara, tavana veya istediğiz bir konuma monte edebilirsiniz.

1. Kamerayı monte etmek istediğiniz konumu seçin.
   - Seçilen konumun kamera ağırlığını kaldırabileceğinden emin olun.
2. Kamera kelepçesini duvara veya tavana monte etmek için vidalı cıvata (M4 × L15) kullanın.
3. Kamerayı seçtiğiniz konuma yerleştirin ve kameranın üzerindeki veya altındaki deliği kelepçenin sabitleme cıvatasının içine yerleştirin.




- KUTU kamerasının dışarıda kurulumunda kablo konnektörleri ıslanabileceği veya yabancı maddelerle dolabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Kamera Kelepçesi

Kamera kelepçesi kamerayı duvara, tavana veya rafa monte etmek için kullanılabilir.

Kamera Kelepçesi Özellikleri


Ad	Açıklama
Kullanım	İç Mekan
Montaj	Duvar veya Tavan
Boyutlar	57(W) × 47,2(H) × 100,5(L) mm/ 2,25(W) × 1,86(H) × 3,95(L) inç
Ağırlık	130g (0,29 lbs)
Çalışma Sıcaklığı	-10˚C ~ 50˚C (14˚F ~ 122˚F)
Aksesuarlar	VİDA (M4 × L15) : 3 adet



Kamera Kelepçesinin Ayarlanması

1. Monte edilecek ekipmanların ağırlığını rahatlıkla taşıyabilecek bir montaj bölgesi seçin.

2. Verilen vidaları (M4 × L15) kullanarak kamera kelepçesini duvara takın. 4×15 boyutlarında vidalar duvara veya tavana takılır.



3. Kamerayı video konumunu hedef alacak şekilde ayarlayın ve kamera kelepçesinin üzerindeki kamera kelepçesi kolunu sıkıştırın. Kamerayı saat yönünde döndürerek kamera kelepçesinin erkek vidasının üzerine monte edin.



4. Kolu saat yönünün aksine döndürerek gevşetin ve kamera konumunu ayarlayın. Saat yönünde döndürerek kolu sıkıştırın ve kamerayı o konumda kilitleyin.

5. Kamera kablosunu kameraya bağlayın.



ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI (KAMERA)

Konu	Ayrıntılar			
	SEB-1005R N	SEB-1005R P	SED-1001R N	SED-1001R P
Elektrik				
Giriş Voltajı	DC 12V (UTP ile)	DC 12V (UTP ile)	DC 12V (UTP ile)	DC 12V (UTP ile)
Güç Tüketimi	2,6W	2,6W	2,2W	2,2W
Video				
Görüntüleme Cihazı	MT9V138	MT9V138	MT9V138	MT9V138
Toplam Piksel Sayısı	680 x 512	680 x 512	680 x 512	680 x 512
Tarama Sistemi	Geçmeli	Geçmeli	Geçmeli	Geçmeli
Senkronizasyon	Dahili	Dahili	Dahili	Dahili
Frekans	H: 15,734 Hz	H: 15,625 Hz	H: 15,734 Hz	H: 15,625 Hz
	V: 59,94 Hz	V: 50 Hz	V: 59,94 Hz	V: 50 Hz
Yatay Çözünürlük	520TVL	520TVL	520TVL	520TVL
Min. Aydınlatma	0Lux (IR-LED)	0Lux (IR-LED)	0Lux (IR-LED)	0Lux (IR-LED)
S/N Oranı (Y Sinyali)	46dB	46dB	46dB	46dB
UTP	Dahili UTP TX			
	Maksimum İletim Mesafesi: 200m (UTP CAT 5e)			
	Dengeli Diferansiyel Empedansı: 100 ohm			
Lens				
Odak Uzunluğu	3,8mm	3,8mm	3,8mm	3,8mm
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	2	2	2	2
Açısal Görüş Alanı	H: 54˚	H: 54˚	H: 54˚	H: 54˚
	V: 40˚	V: 0˚	V: 40˚	V: 40˚
Çalışma				
Obtüratör Modu	Oto(Kayan Obtüratör)	Oto(Kayan Obtüratör)	Oto(Kayan Obtüratör)	Oto(Kayan Obtüratör)
Kazanç Kontrolü	Oto	Oto	Oto	Oto
Beyaz Dengesi	Oto (3200°K~6500°K)	Oto (3200°K~6500°K)	Oto(3200°K~6500°K)	Oto (3200°K~6500°K)
Dijital Parazit Azaltma	Oto	Oto	Oto	Oto
Gündüz ve Gece	Oto	Oto	Oto	Oto
IR Mesafesi	15m(20EA)	15m(20EA)	10m(12EA)	10m(12EA)

Konu	Ayrıntılar			
	SEB-1005R N	SEB-1005R P	SED-1001R N	SED-1001R P
Çevresel				
Çalışma Sıcaklığı/Nem	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH
Mechanical				
Boyutlar (G x Y x D)	G65,5 X Y65,5 X D94.6	G65,5 X Y65,5 X D94.6	G102 X Y71,7	G102 X Y71,7
Ağırlık	300g	300g	160g	160g