SRD-1650/1650D/1650DC

16KNL CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kaydedici




16CH | H.264 | 480fps(N) 400fps(P) | CMS | Smart Phone

Temel Özellikler

- 16KNL CIF gerçek zamanlı DVR
- Maksimum 480(NTSC) / 400(PAL)fps kayıt hızı
- SRD-1650 : Maks. 6 dahili HDD (HDD x 6)
  SRD-1650D(C) : Maks. 5 dahili HDD (HDD x 5)
- SRD-1650DC : Koaksiyel kablo üzerinden PTZ kontrolü
  [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]
- SRD-1650D(C) : DVD-RW
- Akıllı telefon desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

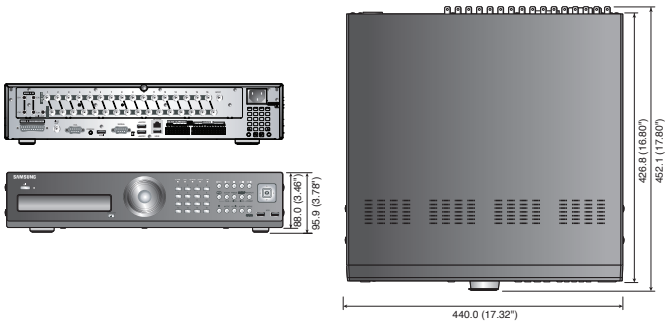

Teknik Özellikler

		SRD-1650	SRD-1650D
EKRAN			
Video	Girişler	16 Kompozit video 0.5-1 Vp-p, 75 ohm otomatik sonlandırma	
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576	
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps	
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576	
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP	
PERFORMANS			
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux	
Kayıt	Sıkıştırma	H.264	
	Kayıt Hızı	NTSC : 704 x 480'de maksimum 120fps / PAL : 704 x 576'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 240'de maksimum 240fps / PAL : 704 x 288'de maksimum 200fps NTSC : 352 x 240'de maksimum 480fps / PAL : 352 x 288'de maksimum 400fps	
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15 / 30fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5 / 25fps)	
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz	
	Alarm öncesi	Maks. 30 sn. (5, 10, 20, 30 sn)	
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)	
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Pos, Hareket (*Tüm aramada önizleme işlevi bulunur)	
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım	
Ağ	İletim Hızı	CIF 480/400fps	
	Bant genişliği	Maks. 8Mbps, Sınırsız (8M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps	
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir	
	Akış	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer	
Akıllı Telefon	Akıllı Telefon	Android, i-Phone	
	Protokol Desteği	RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP	
	İletim Hızı	Wi-Fi : CIF Maks. 4fps (Tek kanal) / CIF Maks. 4fps (Dört kanal) 3G : CIF Maks. 4fps (Tek kanal) / CIF Maks. 4fps (Dört kanal)	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı 1	
Depolama	Dahili HDD	Maks. 6 SATA HDD	Maks. 5 SATA HDD
	Harici HDD	Maks. 2 genişletme yuvası (Her biri için maks. 4 HDD)	
	DVD Yazıcısı (Yedekleme)	Yok	Var
	USB (Yedekleme)	3 USB portu	
	Dosya Formatı (Yedekleme)	AVI, BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)	
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 20 Kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir	
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran	
ARAYÜZ			
Monitörler	VGA	1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)	
	HDMI	480p / 720p / 1080p çözünürlük	
	Ana Kompozit	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	
	Spot Kompozit	Dijital spot (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) çoklu ekran ve kamera başlığı desteği	
	Döngü Çıkışları	16	
Ses	Girişler / Çıkış	16KNL giriş hattı (Dahili 4KNL, seçenek: ses uzatma kablosu) / 1KNL çıkış hattı	
	Sıkıştırma	ADPCM	
	Örnekleme Hızı	16KHz	
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma : 30V DC / 2A, 125V AC / 0.5A	
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme	
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T	
	Seri Arayüzü	PTZ için RS-232/RS-485, Samsung sistem klavyesi	
	USB	USB 2.0, 3 port	
	eSATA	2 Harici SATA portu	
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda	
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon * SRD-1650DC : Koaksiyel kablo ile PTZ kontrolü [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]	
GENEL			
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık	
	Güç Tüketimi	Maks. 60W (1x HDD ile)	
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem	
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 426,8mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,80 inç)	
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yakl. 7,5Kg (16,53 lb)	
	Raf Montaj Kiti	2 adet	
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayland Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)	