SRD-470/470D

4CH 4CIF H.264 Real-time Digital Video Recorder




4CH | H.264 | 120fps(N) 100fps(P) | CMS | Smart Phone

Temel Özellikler

- 4KNL 4CIF gerçek zamanlı DVR
- 4CIF çözünürlük gerçek zamanlı kayıt kapasitesi
- SRD-470 : SATA I/F HDD desteği (Dahili Maks. HDD x 2)
  SRD-470D : SATA I/F HDD desteği (Dahili Maks. HDD x 1)
- SRD-470D : DVD-RW
- Akıllı telefon desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

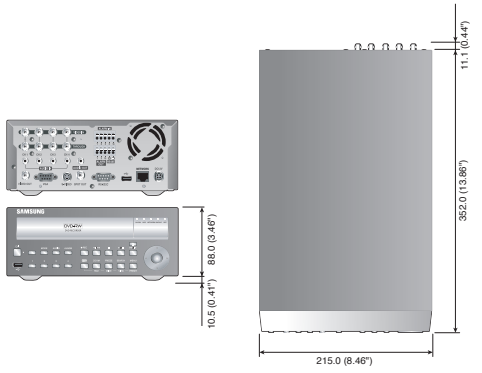

Teknik Özellikler

		SRD-470	SRD-470D
EKRAN			
Video	Girişler	4 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma	
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576	
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 120fps / PAL : 100fps	
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576	
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / PIP	
PERFORMANS			
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux	
Kayıt	Sıkıştırma	H.264	
	Kayıt Hızı	NTSC : 704 x 480'de maksimum 120fps / PAL : 704 x 576'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 240'de maksimum 120fps / PAL : 704 x 288'de maksimum 100fps NTSC : 352 x 240'de maksimum 120fps / PAL : 352 x 288'de maksimum 100fps	
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15 / 30fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5 / 25fps)	
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz	
	Alarm öncesi	Maks. 30 sn. (5, 10, 20, 30 sn)	
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)	
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Pos, Hareket (*Tüm aramada önizleme işlevi bulunur)	
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım	
Ağ	İletim Hızı	CIF 120/100fps	
	Bant genişliği	Maks. 6Mbps, Sınırsız (6M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps	
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir	
	Akış	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer	
Akıllı Telefon	Akıllı Telefon	Android, i-Phone	
	Protokol Desteği	RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP	
	İletim Hızı	Wi-Fi : CIF Maks. 4fps (Tek kanal) / CIF Maks. 4fps (Dört kanal) 3G : CIF Maks. 4fps (Tek kanal) / CIF Maks. 4fps (Dört kanal)	
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı 1	
Depolama	Dahili HDD	Maks. 2 SATA HDD	Maks. 1 SATA HDD
	DVD Yazıcısı (Yedekleme)	Yok	Var
	USB (Yedekleme)	3 USB portu	
	Dosya Formatı (Yedekleme)	AVI, BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)	
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 20 Kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir	
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran	
ARAYÜZ			
Monitörler	VGA	1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)	
	Ana Kompozit	1 BNC, 1.0 Vp-p, 75 ohm	
	Spot Kompozit	Dijital spot (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) çoklu ekran ve kamera başlığı desteği	
	Döngü Çıkışları	4	
Ses	Girişler / Çıkış	4KNL hat girişi / 1KNL çıkış hattı	
	Sıkıştırma	ADPCM	
	Örnekleme Hızı	16KHz	
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 4 giriş (NO/NC) / Terminal 2 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma : 30V DC / 2A, 125V AC / 0.5A	
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme	
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T	
	Seri Arayüzü	PTZ için RS-232/RS-485, Samsung sistem klavyesi	
	USB	USB 2.0, 2 ports	
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda	
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon	
GENEL			
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, 55watt	
	Güç Tüketimi	Maks. 36W (1x HDD ile)	
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem	
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	215,0 x 88,0 x 352,0mm (8,46 inç x 3,46 inç x 13,86 inç)	
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yakl. 3Kg (6,61 lb)	
	Raf Montaj Kiti	2 adet	
Dil		Korean, Japanese, Chinese, English, French, German, Spanish, Italian, Russian, Polish, Czech, Turkish, Netherlands, Portugues e, Swedish, Danish, Thailandais, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek (22 Language)	