
AVLON® AUDIO • VIDEO • LIGHTING AUDIO

LINE ARRAYS SPEAKER
SLM-X 1122R

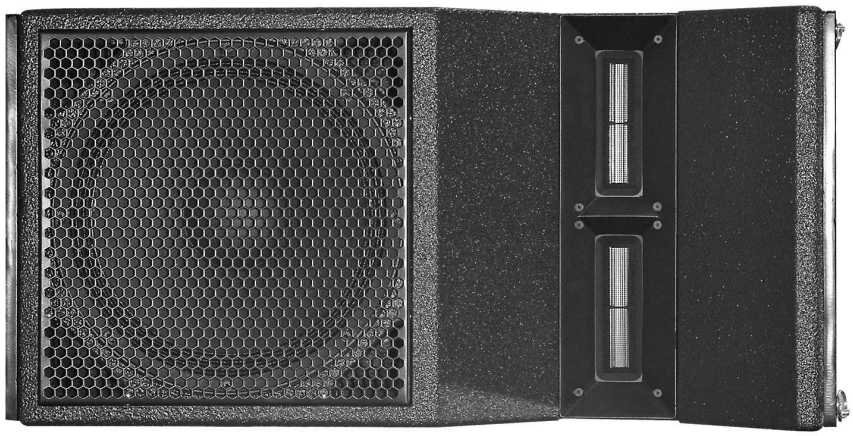

Özellikler

2 yollu Ribbon Line Array Sistemi

- 12“ Woofer 4” VC
- 1400 watt program, 2800 watt tepe (peak) gücü
- 2x4.75” Ribbon Tweeters
- 90° yatay, 15° dikey ses kapsama alanı
- 21,18,15 mm kalınlıklarında huş ağacı su kontrası kullanılarak tasarlanmış ve üretimiştir.
- Dış kasası için kullanılan boya polyurea pütürlü boya ile kaplanmıştır.
- Ön ızgarası sökülebilir balpeteği desenli elektrostatik siyah boyalı 1.5 mm kalınlıktadır.
- Elektrostatik siyah boyalı Line Array açılı aparat sistemi 2.5° ile 15° ye kadar eğim açısı verilebilir.
- Giriş konnektörleri 2xNeutrik 4 pin speakon jack

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı (-10 dB)	1500 Hz - 20 kHz
Nominal Empedans	8 Ohm
Low Frekans RMS	700 W
Low Frekans Program	1400 W
Low Frekans Peak	2800 W
High Frekans RMS	80 W
High Frekans Program	160 W
High Frekans Peak	320 W
Low SPL 1 Watt, 1 Metre	97 dB SPL
High SPL 1 Watt, 1 Metre	99 dB SPL
Max. Low SPL 1 Watt, 1 Metre	131 dB SPL
Max. High SPL 1 Watt, 1 Metre	131 dB SPL
Nominal Açı Dikey	15º
Nominal Açı Yatay	90º
Polar Tepki Aralığı (-6 dB)	4500 Hz - 1,6 kHz
Transducer comp. Low Frekans	12“ Woofer (Beyma®)
Transducer comp. High Frekans	2x4.75“ Ribbon Tweeters
Düşük Frekans Aralığı	90 Hz

Crossover Sub-Low Frekansı	100 Hz
Crossover Low - High Frekans	1600 Hz
Low Frekans Nom. Empedans(Z)	16 Ohm
High Frekans Nom. Empedans(Z)	16 Ohm veya 4 Ohm (Crossover Devresi üzerinden jumper ile empedans seçebilir.)
Giriş Konnektörleri	2 x Neutrik 4 pin speakon-jack

Opsiyonel Line Array Asma Aparatı





MADE IN TURKEY MADE IN

Start Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A 06830 Gölbaşı / ANKARA Tel: 0312 485 60 00 - 0312 446 96 66