
AVLON AUDIO
AUDIO • VIDEO • LIGHTING

FLOOR SPEAKER
SLM-15M

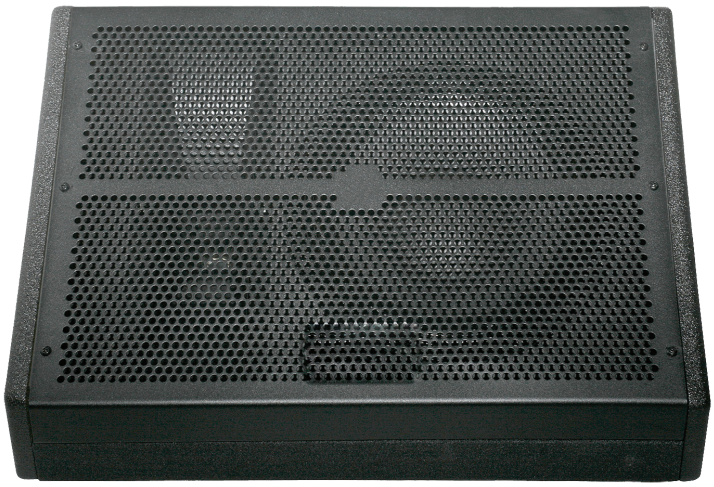

Özellikler

2 yollu Ribbon Line Array Sistemi

• 15“ Woofer 4” VC
• 1000 watt program, 2000 watt tepe (peak) gücü
• 1x0.875” Tweeters
• 40° yatay, 90° dikey ses kapsama alanı
• 21,18,15 mm kalınlıklarında huş ağacı su kontrası kullanılarak tasarlanmış ve üretimiştir.
• Dış kasası için kullanılan boya polyurea pütürlü boya ile kaplanmıştır.
• Ön ızgarası sökülebilir balpeteği desenli elektrostatik siyah boyalı 1.5 mm kalınlıktadır.
• Elektrostatik siyah boyalı Line Array açılı aparat sistemi 2.5° ile 15° ye kadar eğim açısı verilebilir.
• Giriş konnektörleri 2xNeutrik 4 pin speakon jack

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı (-10 dB)	90Hz - 14 kHz
Nominal Empedans	8 Ohm
Low Frekans RMS	500 W
Low Frekans Program	1000 W
Low Frekans Peak	2000 W
High Frekans RMS	40 W
High Frekans Program	80 W
High Frekans Peak	160 W
Max. Low SPL 1 Watt, 1 Metre	126 dB SPL
Max. High SPL 1 Watt, 1 Metre	132 dB SPL
Nominal Açı Dikey	90º
Nominal Açı Yatay	40º
Transducer comp. Low Frekans	15“ Woofer (Beyma®)
Transducer comp. High Frekans	1x0.875” Tweeters
Düşük Frekans Aralığı	67 Hz
Crossover Low - High Frekans	1600 Hz
Giriş Konnektörleri	2 x Neutrik 4 pin speakon-jack
High Frekans Nom. Empedans(Z)	16 Ohm veya 4 Ohm (Crossover Devresi üzerinden jumper ile empedans seçebilir.)



MADE IN TURKEY MADE IN

Start Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A 06830 Gölbaşı / ANKARA Tel: 0312 485 60 00 - 0312 446 96 66