Series

DVA ***M2M***
DVA ***M2S***
DVA ***MS12***
DVA ***T12***
DVA ***T8***
DVA ***T4***
DVA ***S30N***
DVA ***S1521N***
DVA ***S1518N***
DVA ***S2585N***
DVA ***S20 DP***
DVA ***S10 DP***
DVA ***S09 DP***
DVA ***S08***
DRK ***20M***

Dijital Array
Sistemler & Sublar



Dijital Array
Sistemler & Sublar

Line array teknolojisi, özellikle de büyük mekanlar ve etkinlikler için ses güçlendirmesinde devrim yarattı. Birden fazla hoparlör kabininin dikey olarak dizilmesi sesin iletilmesi ve yönlendirilmesi için çok daha etkili bir yöntem. Line array'in sinyal seviyeleri geleneksel sistemlerdeki gibi mesafeyle birlikte ani şekilde düşmüyor. Dahası bu sistemlerin atım modeli sistemlerin ince yapılandırmalarına rağmen çok geniş. Yakın zamana kadar bu teknoloji, genel olarak büyük, karmaşık ve maliyetli proje ve kurulumlarda sınırlı bir kullanıma sahipti. Ancak DVA'nın gelmesiyle, gerçek line array teknolojisi artık çok çeşitli portatif ve kalıcı ses güçlendirme uygulamalarında kullanılabiliyor.

Birçok farklı parametre ve kullanıcı ihtiyacını tasarım eşitliğine dahil eden dBTechnologies mühendislik ekibi, yapılandırması kolay, son derece hafif ve inanılmaz çok yönlü bir line array sistemi geliştirdi. Ayrıca tüm bu hayati kriterleri, eğim kapasitesi ve dizilimdeki bileşenlerin sayısında sınırlama olmaksızın hesaba katmayı başardı. DVA olarak adlandırılan bu sistem çoğu line array teknolojisinin önemli ses avantajlarını sağlıyor.

Son teknolojileri, malzemeleri ve yılların deneyimini kullanarak aktif hoparlör sistemleri geliştiren dBTechnologies, yönetim, çok yönlülük ve yatırım geri dönüşü performans çıtasını yükselten bir line array serisi yarattı.

dBTechnologies'in rekabetçi cephesinde yerini aldı. Mühendislerimizin aktif elektronik aksamlar, DSP programlama, akustik, mekanik, malzeme ve üretim pratiklerine yönelik kapsamlı bakış açısı sayesinde bu alanların her birinde bağımsız olarak yenilikçi çözümler geliştirebiliyoruz. Böyle kapsamlı AR&GE yetkinliği bizi eşsiz bir konuma yerleştiriyor: İlham veren fikirleri, rakipsiz bir fiyat seviyesinde sıra dışı performans sunan premium kaliteli ürünlere dönüştürebiliyoruz.

DVA serisi bu tam kapsamlı çözümlerin ışıldayan bir örneği olarak kendini gösteriyor. Başka hiçbir yerde DVA'nın üç line array ünitesinin sunduğu entegre amplifikatör, aktif köprü ve işlemci destekli kontrol daha belirgin olmamıştır.

- ***Her boyuttaki kurulumlara serbestçe ölçeklendirilebilir tam aktif üniteler.***
- ***Pasif modellerdeki empedans ve amplifikatör kullanılabilirliği sorunlarına son.***
- ***Hoparlör kabloları gerekmeksizin kayıpsız sinyal yolu.***
- ***Son derece sağlam ancak oldukça hafif kabinler.***
- ***Maksimum çalışma güvenliği için dijital kontrolcü (DSP).***



DEĞİŞKEN KÖPRÜ FREKANSLARI

HASSAS SINIRLAYICI FONKSİYONLARI

MÜKEMMEL ZAMAN HİZALAMA İÇİN DAHİLİ GECİKME

KARDİYOT SİSTEMLERİ YAPILANDIRMAK İÇİN ÖNAYAR

DÖNER KODLAYICI ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR AYARLAR

X-OVER ÇIKIŞI

RDNET AĞ PORTU

DVA bas kutuları son teknoloji ürünü, yüksek performanslı subwooferlarla yüklenmiştir.
4"e kadar çaplarda ses bobinleri olan güçlü wooferlarla donatılan bu ünitelerin yük yönetim kapasitesi son derece yüksek ve bunların geçiş yanıtı dikkat çekici inandırıcılıktadır.
Çift havalandırma sistemi, ısı oluşumunu ve güç kompresyonunu en aza indirirken yük yönetim kapasitesi ve güvenilirliğin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur.
Wooferlar fiberglasla güçlendirilmiş bir diyafram, son derece sağlam bir üçlü silindir sistemi ve geometrik açıdan optimize edilmiş bir koni içerir. Tüm bunlar, 48 mm'ye kadar değişen peak-peak sapma kapasitelerini en üst düzeye çıkarıyor.

SUB WOOFERLAR

*Teknoloji **Dolu***



Yüksek Performans
Subwoofer Sistemleri

Bu subwooferlar, 3000W'a kadar çıkış veren digipro®G2 dijital güç amplifikatörleri ile sürülür. Digipro®G2 teknolojisi fan gerektirmeyecek kadar verimlidir. Hareketli parçalar içermediğinden bu amplifikatörler bakım gerektirmez.

PFC anahtar modlu güç kaynaklarıyla donatılan cihazlar hat voltaj dalgalanmalarından etkilenmez, ki bu turne donanımlarında çok önemli bir özelliktir.


Ağ uyumlu DVA subwooferların ürün adında bir "N" harfi bulunur. Bunlar, değişken köprü frekansları, hassas sınırlayıcı fonksiyonları ve mükemmel zaman hizalaması için ayarlanabilir gecikme ayarları ile mükemmel ses özelliklerine sahip premium kaliteli bir DSP içerir.

Özel bir ön ayar, gelişmiş yönlendirmeye sahip kardioid sistemlerin kurulmasını kolaylaştırır. Ayarlar arkaya monte edilen döner kodlayıcı ile kolayca ayarlanabilir. DSP ayrıca küçük hoparlörleri bağlamak için bir X-Over çıkışı içerir (S08 ve S09 ünitelerde stereo olarak).

Fabrikada bir RDnet portu ile donatılan bu subwooferlar karmaşık, uzaktan kumandalı ve izlenen DVA T12 ses geliştirme sistemleri ile üniteleri RDnet hubına bağlayan RJ45 girişleri ve çıkışları üzerinden entegrasyon için hazırdır.

Siyah dokulu lake ile kaplanan çok katmanlı huş ağacından üretilen subwoofer muhafazasının önünde sağlam bir hoparlör ızgarası bulunmaktadır. Kabin rahat taşıma sapları ile kolayca taşınabiliyor.

Opsiyonel toz kapakları cihazı taşırken koruyor. Arka panellerindeki 16 dişli burç ile S09, S10, S30N, S1518N, 1521N ve S20 kutuları Blue Wheels'i kabul etmeye hazır. Uygun askı kitiyle geriye dönük uyumlu olan S09, S10, 1518N ve 2585N subwooferlar kolayca teçhizata bağlanıp asılabiliyor.

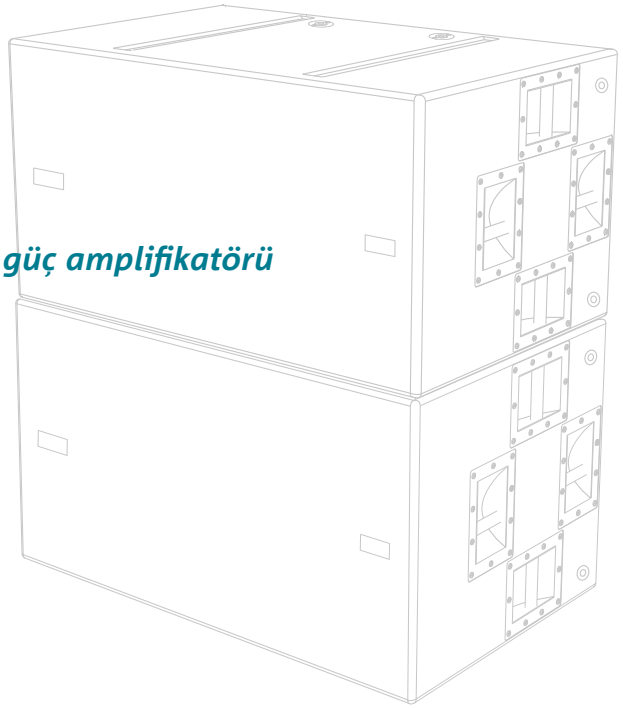


- ***Yüksek performanslı bas hoparlör***
- ***Yüksek performanslı digipro®G2 Class-D güç amplifikatörü***
- ***Yüksek kaliteli DSP ve RDnet***
- ***Turne için sağlam yapılı***

DVA S30 N Subwoofer, 2x18" Bassrefleks Horn Yüklemeli

Bas refleks muhafaza içinde bir arada kullanılan çift 18" subwoofera sahip DVA S30 etkili ultra düşük frekanslı bir güç barındırıyor.

En düşük frekanslara kadar genişleyen bir aralıkta çok güçlü bir performans iletir.

Bu sub-bas güç merkezi büyük PA'lar için mükemmel bir eklentidir ve istifli array sistemlerde DVA T12 orta/yüksek seviye üniteleri için mükemmel tamamlayıcıdır.

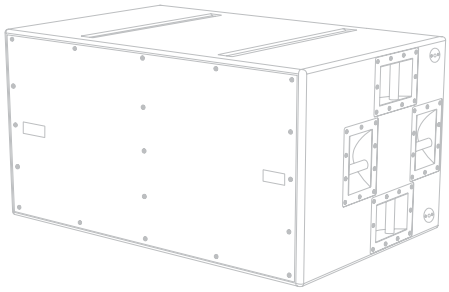

Bas refleks hornlu muhafaza

Bu sofistike hibrid tasarım bas refleks ve horn sistemlerinin avantajlarını,düşük frekansları yüksek SPL ile gerçekleştirmek için tasarlanan kompakt bir muhafazada bir araya getiriyor.

V biçiminde dizilmiş iki tampon duvar, merkezi bas refleks kanalın ses enerjisini horn portuna iletiyor. Bu huni hareketi yumuşak ve eş düzeyli ve frekans aralığını büyük oranda artırıyor.

Yüksek kaliteli çok katmanlı huş ağacı muhafaza sağlam siyah dokulu lake ile kaplı ve sekiz tutamak ile donatılmış.

Arkada yer alan bir nakliye krikosu tekerleklerin tangırdamsını engellemek için hızlı çıkan pimlerle kolayca çıkıyor.



DVA **S30 N**

Teknik veri

Hoparlör Tipi: Aktif Bassrefleks-Horn Subwoofer

Akustik veri

Frekans Yanıtı [- 3dB]: 30 - 120 Hz
Maks. SPL: 141 dB
Yönelme: Çok yönlü,
DSP kurulumlu Kardioid Opsiyon
LF: 2x18"
Ses Bobini LF: 4"

Amplifikatör

Amplifikatör Teknolojisi: Digipro® G2
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç Kaynağı: 3 kW SMPS with PFC
LF Amp: 3000 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci

Kontrolcü: DSP 56 bit
AD/DA Dönüştürücü: DSP 24 bit/48 kHz
Sistem Önayarları: X-Over,Delay
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: 0-4.5 ms dahili
Geçiş Frekansı LF-HF: 75-120Hz | 5Hz adımlarla
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler

Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Tutma Yeri: 4x Kenar başına
Aksesuar: Dolly, Tekerlekler 100mm,
Toz Koruyucu, Yağmur Koruyucu
Askı Noktaları: DRK10/20 askı aparatını
sabitlemek için 2xPim Noktaları üstte
Genişlik: 1100 mm (44 in)
Yükseklik: 580 mm (23.2 in)
Derinlik: 720 mm (28.8 in)
Ağırlık: 83 kg (182.98 lbs)

Ultra Düşük - *Frekans Etkisi*

DVA S1521 N

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Aktif Bassrefleks-Subwoofer

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 30 - 105 Hz
Maks. SPL: 139 dB
Yönelme: Çok yönlü,
DSP kurulumlu Kardioid Opsiyon
LF: 21”
Ses Bobini LF: 4.5”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro® G2
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç Kaynağı: 1.5 kW SMPS with PFC
LF Amp: 1500 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: DSP 56 bit
AD/DA Dönüştürücü: 24bit/96 kHz
Sistem Önayarları: X-Over,Delay
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: 0-4.5 ms dahili
Geçiş Frekansı LF-HF: 60-105Hz | 5Hz adımlarla
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav


Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Tutma Yeri: 3x Kenar başına
Aksesuar: Dolly, Tekerlekler 100mm,
Toz Koruyucu, Yağmur Koruyucu
Sehpa Montajı için Diplik: M20
Askı Noktaları: DRK10/20 askı aparatını
sabitlemek için 2xPim Noktaları üstte
Genişlik: 580 mm (23.2 in)
Yükseklik: 800 mm (32 in)
Derinlik: 720 mm (28.8 in)
Ağırlık: 52.5 kg (115.74 lbs)

DVA S1521 N Subwoofer, 21” Bas refleks

DVA S1521 N, doğru, ultra düşük frekans yanıtı için ayarladığımız bir bas refleks kabinde yer alan 21”lik bir aktif subwoofer.

Büyük DVA ve DVX Serisi PA sistemlerine bir sub-bas ünite ya da istifli bir subwoofer olarak entegre edilebiliyor.

Sağlam siyah dokulu lake kaplamalı, dayanıklı çok katmanlı huş ağacından üretilen yüksek kaliteli muhafaza aktı taşıma sapı, bir M20 sehpa montajı için diplik arka panelde caster kabul eden burçlar sunuyor. DRK-10 ve DRK-20 donanımlarının montajı için pick-point aksamları kolay ve güvenli istif için üst panele monte edilmiş.



Birinci sınıf 21” woofer

Ünitenin transdüseri olarak çalışan birim son teknoloji ürünü 21”lik bir woofer ve 4.5”lik bir ses bobinine sahip.

Bu yüksek kaliteli malzeme ve sofistike manyetik sürücü kombinasyonu oldukça etkileyici sonuçlar veriyor.

Çok düşük bas freekansları bile süper hassas ve tüyler ürperten bir geçiş yanıtı ile üretilerek dinleyiciye nefes kesen bir ses deneyimi sunuluyor.





DVA S1518 N Subwoofer, 18”, Bandpass


DVA S1518 N, DVA S10’u temel alan ancak %50 daha yüksek güçlü bir amplifikatör çıkışı, bir entegre DSP ve bir RDnet bağlantısı içeren bir bandpass subwoofer.

Son derece çok yönlü olan subwoofer, küçük hoparlörlerin düşük-orta seviye frekanslarını destekleyen ve sorunsuz ileten sıkı ve etkili bas yanıtı üretiyor.

DVA S1518 N, 1500W’lık dahili bir digipro® G2 dijital güç amplifikatörü tarafından sürülen yeni nesil 18”lik bir woofer ile donatılmış.

Subwoofer array sistemleri geriye dönük uyumlu opsiyonel SRK10 donanımı kullanılarak kolayca asılabiliyor.

S1518 N ayrıca DVA T12, T8 ve T4 üniteleri ya da DVX Serisi kabinlerle eşleştirilen kompakt istiflerde de iyi sonuç veriyor.

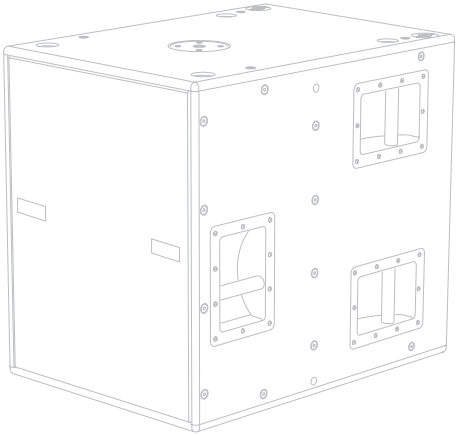



DVA S1518 N

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Aktif Bandpass Subwoofer

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 39 - 120 Hz
Maks. SPL: 138 dB
Yönelme: Çok yönlü,
DSP kurulumlu Kardioid Opsiyon
LF: 18”
Ses Bobini LF: 4”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro® G2
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç Kaynağı: 1.5 kW SMPS, PFC ileyş
LF Amp: 1500 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: DSP 56 bit
AD/DA Dönüştürücü: 24bit/96 kHz
Sistem Önayarları: X-Over, Delay
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: 0-4.5 ms dahili
Geçiş Frekansı LF-HF: 75-120Hz | 5Hz adımlarla
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Tutma Yeri: 3x Kenar başına
Aksesuar: Dolly, Tekerlekler 100mm,
Toz Koruyucu, Yağmur Koruyucu
Sehpa Montajı için Diplik: M20
Askı Noktaları: DRK10/20 askı aparatlarını
sabitlemek için 2xPim Noktaları
üstte. SRK 10 uçurtma aparatı
takılabilir.
Genişlik: 515 mm (20.6 in)
Yükseklik: 640 mm (25.6 in)
Derinlik: 720 mm (28.8 in)
Ağırlık: 46 kg (101.41 lbs)

Ultra Düşük *- Frekans Etkisi*

DVA S2585 N

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Aktif Kardioid-Subwoofer

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 35 - 120 Hz
Maks. SPL: 140 dB
Yönelme: Kardioid
LF: 18”+15”
Ses Bobini LF: 4”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro® G2
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç Kaynağı: 2.5 kW SMPS with PFC
LF Amp: 2500 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: DSP 56 bit
AD/DA Dönüştürücü: 24bit/96 kHz
Sistem Önayarları: X-Over,Delay
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: 0-4.5 ms dahili
Geçiş Frekansı LF-HF:75-120Hz | 5Hz adımlarla
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav


Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Tutma Yeri: 3x Kenar başına
Aksesuar: Dolly, Toz Koruyucu, Yağmur Koruyucu
Sehpa Montajı için Diplik: M20
Askı Noktaları: DRK10/20 askı aparatlarını sabitlemek için 2xPim Noktaları üstte. SRK 10 uçurtma aparatı takılabilir.
Genişlik: 515 mm (20.6 in)
Yükseklik: 640 mm (25.6 in)
Derinlik: 1000 mm (40 in)
Ağırlık: 65 kg (143.3 lbs)

DVA S2585 N Subwoofer, 18”+ 15”, Kardiyot

DVA S2585 N kompakt bir alt sistem ve ileri derecede yönlendirme için tasarlanmış bir kardioid düzeni kullanıyor.

Sistem iki ayrı bölmeden oluşuyor; bunlardan biri öne dönük 18” woofer ve diğeri arkaya dönük 15” woofer ile yükleniyor. Entegre digipro®G2 dijital güç amplifikatörleri toplam 2500W çıkış gücü sunuyor. Yüksek kaliteli DSP, sinyalleri filtreliyor ve hoparlörleri otantik bir ses imajı ve inandırıcı geçiş yanıtı vermeleri için denetliyor.

Muhafaza, opsiyonel SRK10 Donanım Kiti ile kolayca asılabiliyor.

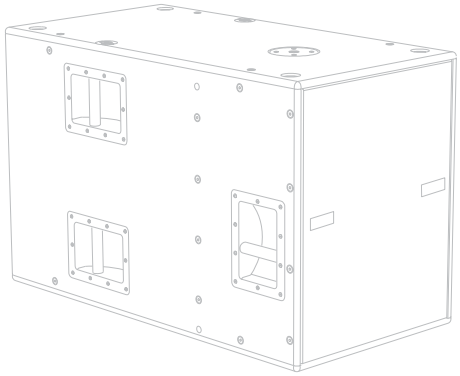

Kardiyot Tasarımı

Birçok sistemde düşük frekans yönlendirmesi yoktur ve sonuç olarak enterferans ve can sıkıcı ses sorunları yaşanır.

S2825 N’de ise durum tersinedir, zira özellikle gelişmiş düşük frekans yönlendirmesi için tasarlanmıştır. Ve yalnızca iyi ses üretmekle kalmıyor, ayrıca taşınması ve nakliyesi de kolay.






DVA S20 DP Subwoofer, 2 x 18” Bas refleks

Bas refleks muhafaza içinde bir arada kullanılan çift 18” subwoofera sahip DVA S20 güçlü bir performans sunuyor, 25 Hz’e kadar frekansları iddialı ve yetkin bir şekilde üretebiliyor.

DVA S10/T4 sistemleri için mükemmel sub bas sağlıyor ve istifli array sistemlerde DVA T4 orta/yüksek seviye üniteleri için mükemmel bir tamamlayıcı.

Entegre Hızlı Çıkan Pimler sayesinde hem DRK-10 hem de DRK-20 çerçeveleri zemine istifli bir sistem kurmak için kolayca monte edilebiliyor.

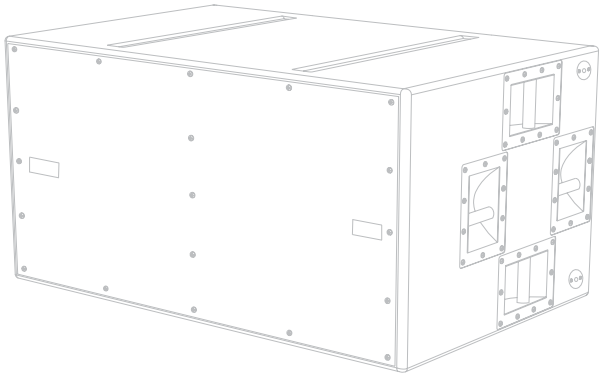

DVA S20 DP

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Aktif Bassrefleks Subwoofer

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 35 - 120 Hz
Maks. SPL: 138 dB
Yönelme: Çok yönlü,
SDD Modüllü Kardioid Opsiyonu
LF: 2x18”
Ses Bobini LF: 4”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
LF Amp: 2000 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: Analog
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: SDD Müdülü
Geçiş Frekansı LF-HF: 90, 120 Hz
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Tutma Yeri: 4x Kenar başına
Aksesuar: Tekerlekler 100mm, Toz Koruyucu
Askı Noktaları: DRK10/20 askı aparatlarını
sabitlemek için 2xPim Noktaları üstte
Genişlik: 1100 mm (44 in)
Yükseklik: 580 mm (23.2 in)
Derinlik: 720 mm (28.8 in)
Ağırlık: 84 kg (185.19 lbs)



Ultra Düşük *- Frekans Etkisi*

DVA S10 DP

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Aktif Bandpass Subwoofer

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 40 - 120 Hz
Maks. SPL: 136 dB
Yönelme: Çok yönlü,
SDD Modüllü Kardioid Opsiyonu
LF: 18”
Ses Bobini LF: 4”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
LF Amp: 1000 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: Analog
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: SDD Modülü
Geçiş Frekansı LF-HF: 90, 120 Hz
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav


Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Renk: Siyah, Beyaz
Tutma Yeri: 3x Yan
Sehpa Montajı için Diplik: 1x M20
Askı Noktaları: DRK10/20 askı aparatlarını sabitlemek için 2xPim Noktaları üstte. SRK 10 uçurtma aparatı takılabilir.
Aksesuar: Tekerlekler 100mm, Toz Koruyucu, Yağmur Koruyucu
Genişlik: 515 mm (20.6 in)
Yükseklik: 640 mm (25.6 in)
Derinlik: 720 mm (28.8 in)
Ağırlık: 48 kg (105.82 lbs)

DVA S10 DP Subwoofer, 18” Bandpass

Bandpass subwoofer DVA S10, en son nesil tek bir 18” woofer içeriyor ve 1000W’lık bir dijital güç amplifikatörü tarafından sürülüyor.

Opsiyonel askı aparatı kullanılarak iki adede kadar DVA S10 DP DRK-10 donanım kitine asılabiliyor.

Ayrıca DVA S10 kompakt bir PA sistemi olarak 3 adet DVA T4 ile bir hoparlör direği üzerinde ya da 2 adet DVA S10 ve 4-6 DVA T4 ile zemin istifi olarak kullanılabiliyor.

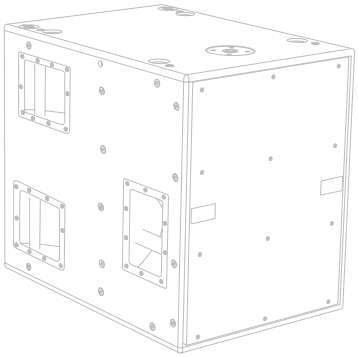

SDD modülü ile kardioid kurulum

SDD modülü ve her bir yanda iki ya da üç DVA S10 subwooferdan oluşan bir kardioid kurulum sahnedeki seviyeleri düşük tutuyor ve dinleyici alanındaki düşük frekans kapsamı üzerinde çok daha fazla kontrol sunuyor.

Profesyonel sonuçlar elde etmek için, bugüne kadar çok daha fazla güç ve karmaşık bir donanım gerektiren böyle yenilikçi bir çözüme ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.






DVA S09 Subwoofer

Bir bandpass tasarımı içinde belirgin şekilde kompakt 15” bir subwoofer olan DVA S09 DP gerçek, sıkı ve etkili bas yanıtı sunuyor. Yalnızca 44 cm yüksekliği ile DVA T4 modüllerinin üzerine asılarak donanımın ayak izini önemsiz bir detaya dönüştürüyor.

S09, yüksek kaliteli bir küçük hoparlör sistemi için, örneğin DVX D10 ile eşlendiğinde, kendisini mükemmel bir temel yapan iki özellikle geliyor. Bunlardan biri bir entegre aktif stereo köprüsü; köprünün 90Hz ve 120Hz olmak üzere iki kesme frekansı seçimi var. Diğer özellik ise bir faz tersleme anahtarı. Bir PowerCon soketi ana şebeke beslemesine bağlanırken iki PowerCon çıkışı küçük hoparlörlere bağlanıyor.

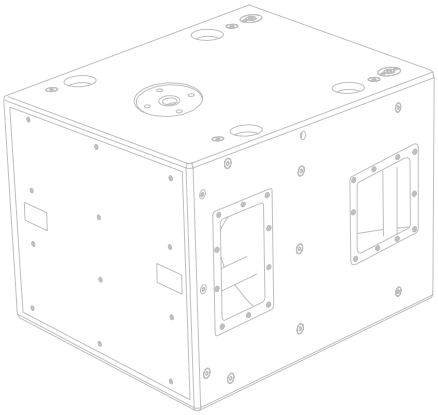

SRK-09 Askı Kiti

Opsiyonel SRK-09 askı kitiyle geçmişe dönük uyumlu olan DVA S09 DP subwoofer kolayca bir DRK-10 donanımına bağlanıp başka DVA T4 orta/yüksek seviye ünitelerinin yanında asılabiliyor.



DVA S09 DP

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Aktif Bandpass Subwoofer

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 45 - 120 Hz
Maks. SPL: 134 dB
Yönelme: Çok yönlü
LF: 15”
Ses Bobini LF: 4”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
LF Amp: 1000 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: Analog (Stereo)
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: YOK
Geçiş Frekansı LF-MF: 90, 120 Hz
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Renk: Siyah, Beyaz
Tutma Yeri: 2x Yan
Sehpa Montajı için Diplik: 1x M20
Askı Noktaları: DRK10/20 askı çerçevelerini sabitlemek için 2xPim Noktaları üstte
Aksesuar: Tekerlekler 100mm, Toz Koruyucu, Yağmur Koruyucu
Genişlik: 515 mm (20.6 in)
Yükseklik: 440 mm (17.6 in)
Derinlik: 720 mm (28.8 in)
Ağırlık: 37.5 kg (82.67 lbs)

Ultra Düşük - *Frekans Etkisi*

DVA S08 DP

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Aktif Bassrefleks Subwoofer

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 40 - 150 Hz
Maks. SPL: 131 dB
Yönelme: Çok yönlü
LF: 12”
Ses Bobini LF: 3”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
LF Amp: 800 W RMS
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: Digital + Analog (Stereo)
Faz: 0, 180°
Sınırlayıcı: RMS, Peak, Termal
Gecikme Opsiyonu: YOK
Geçiş Frekansı LF-MF: 90, 120 Hz
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Kabin Tasarımı: Dikdörtgen
Tutma Yeri: 1x üstte
Sehpa Montajı için Diplik: 2x M20
Aksesuar: Toz Koruyucu
Genişlik: 360 mm (20.8 in)
Yükseklik: 520 mm (14.4 in)
Derinlik: 500 mm (20 in)
Ağırlık: 23 kg (50.71 lbs)

S08 Subwoofer

DVA S08 DP, Profesyonel uygulamalara ve üst pazar gereksinimlerini karşılamaya yönelik, son derece kompakt, 12”lik bir yüksek güçlü aktif bas refleks subwoofer.

Yüksek bir moment sunarken aynı zamanda etkili bir düşük frekans aralığı üretiyor. Anahtar modlu besleme içeren 800W/RMS’lik bir digipro® dijital güç amplifikatörü ile donatılan bu ünite 131dB’e kadar yüksek bir ses basınç seviyesi sunuyor. Ayrıca şebeke bağlantısı için bir güç konnektörü girişi ve çıkışı bulunuyor.

