


Σ **SIGMA** Series

SIGMA **S215**
SIGMA **S115**
SIGMA **S118**

Dijital Aktif Hoparlörler & Sublar

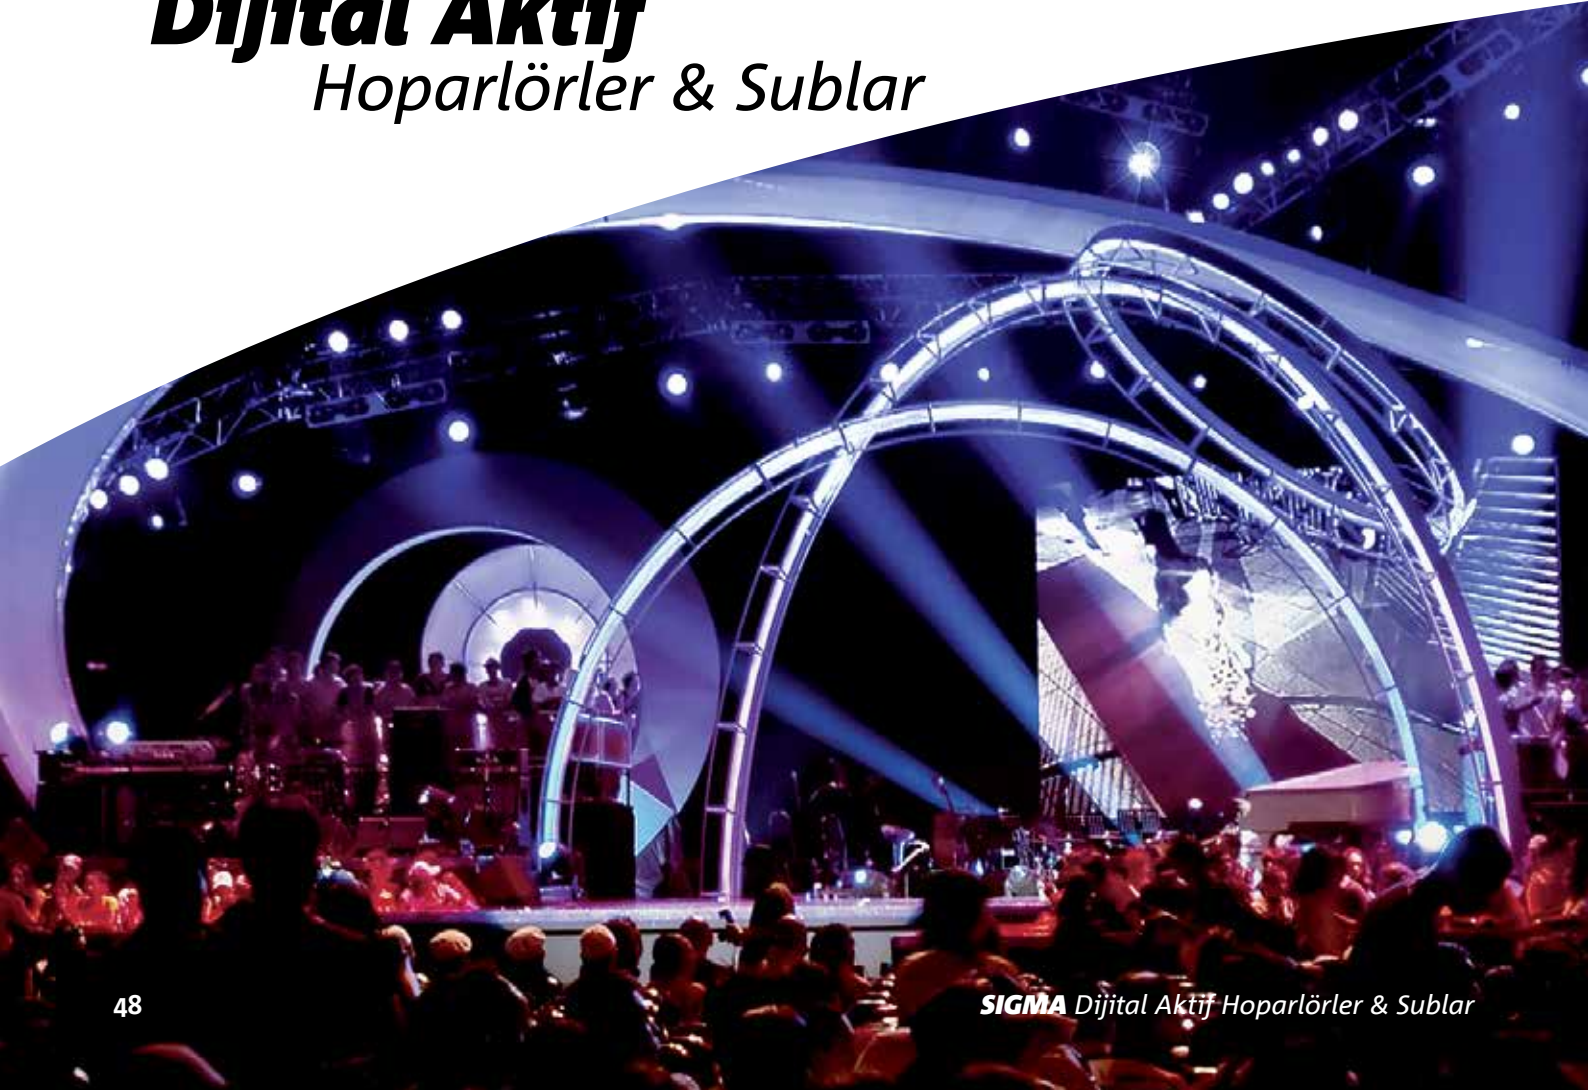

Quasi 3 Yollu Aktif Hoparlörler

SIGMA S215

Teknik veri

Hoparlör Tipi: Quasi 3 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri

Frekans Yanıtı [-10dB]: 42 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 139 dB
HF: 1.4"
HP Tipi: Titanyum Sıkıştırma Sürücüsü
Ses Bobini HF: 2.8"
Yönelme: 60 x 40°
Horn: CD Horn
LF: 2x15" (faz paneli ile)
Ses Bobini LF: 3"

Amplifikatör

Amplifikatör Teknolojisi: Digipro® G2
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 1400 W
Tepe Gücü: 2800 W

İşlemci

Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önyarları: Düz, Güçlendirilmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı MF-HF: 1100 Hz
Eğim MF-HF: 24 dB/Oktav


Mekanik Özellikler

Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Genişlik: 509 mm (20.36 in)
Yükseklik: 1215 mm (48.6 in)
Derinlik: 533 mm (21.32 in)
Ağırlık: 50 kg (110.23 lbs)



Quasi 3 Yollu Aktif Hoparlör 2 x 15"/1.4", 1400 W

Birçok mekan yüksek SPL ve düşük aralıklı yanıt ister. Ancak tam spektrumlu bir kabin genelde yalnızca bu uygulamaların bazıları için kullanılabilir. Önemli yüklerle baş etmek üzere tasarlanmış iki adet 15" woofer ile yüklenen S215 bu gibi senaryolarda tercih edilen çözümdür.

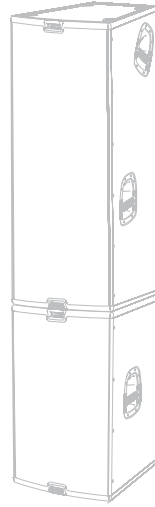

S118 + S215



H.E.T™ Muhafaza


Son derece hafif ve dikkat çekici sağlamlıkta olan ve dBTechnologies tarafından geliştirilen H.E.T (Hybrid Enclose Technology) muhafaza, uzun ömürlü, sağlam ve çizilmeye dirençli kaplama ile premium kaliteli çok katmanlı kaplamadan üretilmiştir.

Sağlam, dayanıklı plastik yan paneller muhafaza için mükemmel koruma sağlarken entegre tutamaklar ve elektrik konnektörleri maksimum taşıma rahatlığı ve güvenlik sağlar.



2 Yollu Aktif Hoparlör 15"/1.4", 1000 W

Bu aktif 15"/1.4" iki yollu sistem tam spektrumlu bir FOH hoparlörde müzisyenlerin ve DJ'lerin birinci tercihidir. S115'in menzili, iddialı orta seviyesi, öne çıkan yüksek frekansları ve yüksek ses basıncı seviyelerinde sabit yönlülüğü ile dikkat çekicidir.

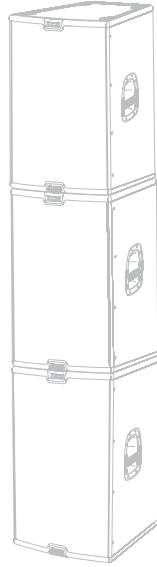

2x S118 + S115



SIGMA S115

Teknik veri

Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri

Frekans Yanıtı [-10dB]: 46 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 133 dB
HF: 1.4"
HP Tipi: Titanyum Sıkıştırma Sürücüsü
Ses Bobini HF: 2.8"
Yönelme: 60 x 40°
Horn: CD Horn
Döner Horn: VAR
LF: 15"
Ses Bobini LF: 3"

Amplifikatör

Amplifikatör Teknolojisi: Digipro® G2
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 1000 W
Tepe Gücü: 2000 W

İşlemci

Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önyarları: Düz, Güçlendirilmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı MF-HF: 1100 Hz
Eğim MF-HF: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler

Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Genişlik: 509 mm (20.36 in)
Yükseklik: 765 mm (30.6 in)
Derinlik: 533 mm (21.32 in)
Ağırlık: 33 kg (72.75 lbs)

Tepeden tırnağa profesyonel ses için dijital işlem

Entegre dijital ses işlemcisi sesinize güçlü baslar ve parlayan yüksek frekanslar ile son rötuşları yaparak doğal ve sıcak bir ton kazandırır. Bir dizi sinyal işleme ön ayarı minimum sıkıntıyla mükemmel sesi elde etmenizi sağlar.

Hepsi bir arada SIGMA serisi, profesyonel kullanıma yönelik, canlı amplifikasyona yeni standartlar getiren ve rakipleri arasında son derece eşsiz olan bir tam entegre ürün serisidir.

Profesyonel Seste **Yeni Bir Yol**

SIGMA S118

Teknik veri

Hoparlör Tipi: Aktif Bassrefleks Subwoofer

Akustik veri

Frekans Yanıtı [-10dB]: 32 - 110 Hz
Maks. SPL: 134 dB
HF: 1.4"
Yönelme: Çok yönlü
LF: 18"
Ses Bobini LF: 4"

Amplifikatör

Amplifikatör Teknolojisi: Digipro® G2
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 1400 W
Tepe Gücü: 2800 W

İşlemci

Kontrolcü: Analog/Digital
Sınırlayıcı: Peak, RMS, Termal
Geçiş frekansı: 80-100 Hz (Geçişli)
LF-Xover out slope: 24 dB/Oktav

Giriş

Sinyal Girişi: XLR
Giriş Hassasiyeti [dBu]: -3dBu
Sinyal Çıkışı: 1x XLR X-Over Out/ Link Out


Mekanik Özellikler

Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Genişlik: 509 mm (20.36 in)
Yükseklik: 815 mm (32.6 in)
Derinlik: 533 mm (21.32 in)
Ağırlık: 38 kg (83.78 lbs)



Aktif Subwoofer 18", 1400 W

S118, bir bas refleks kabinde yer alan güçlü, aktif bir 18" subwoofer'dır. Özellikle yüksek performanslı S115 tam spektrum hoparlörleri için düşük frekans desteği sağlamak üzere tasarlanan cihaz bolca düşük seviye bas etkisi barındırır. S118 ve S115 kabinler aynı genişlikte, bu sayede kolayca istiflenip profesyonel sınıf PA sistemleri oluşturabilirler.



S118 + S115



Portatif tasarım

Kendi ürünlerini sunan müzisyenler ve DJ'ler, uğraştırmadan hızlı kurulan ve kolay ayarlanan güvenilir bir ses sistemine ihtiyaç duyar. Sistem her miksajda doğrudan yanıt vermeli ve tahmin edilebilmelidir.

Canlı etkinliklerde yük kapasitesi bol ve saatlerce yüksek seviyelerde çalışmaya yetecek güce sahip, esnek hoparlörler gerekir. Donanım insanları ayaklandıracak sıkı, etkili bir bas yanıtının yanı sıra iddialı orta seviye ve parlak yüksek frekanslar iletmelidir.

Ve yönetimi kolay olmalıdır. SIGMA serisi bütün bunları ve daha fazlasını sunar.