

EL TiPi ÜST ARAMA DEDEKTÖRÜ

THRUSCAN DX-X

KULLANMA KILAVUZU

Sürüm: 609-Tr Rev: 01




NCAGE : T7012 Nato Stok Numarası: 6665270326570 EAN: 869755498127

ThruScan dX-X modelini tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu seçiminizle %100 Türkiyemiz'de üretilen birçok Ülkeye ihraç edilen emsallerinden üstün özelliklere sahip bir ürüne sahip oldunuz.

"DIŞA BAĞIMLILIĞA SON!" sloganıyla Ülkemizde yüksek teknolojili üretimler yapan şirketimiz, size diğer üretimlerimizde de KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRLERİ, ULTRASONİK FARE SAVARLAR, SATIŞ OTOMATLARI, HAVA DEZENFEKTÖRLERİ ...vs. hizmet etmekten gurur duyacaktır.

Made in Turkey

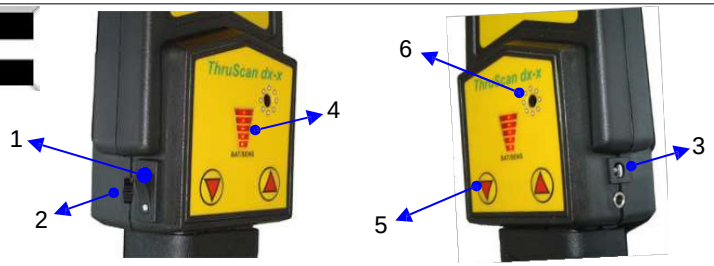

1 Açma/Kapama (ON/OFF) anahtarı. Cihazınızı açma/kapamada kullanılır, ON olduğu sürece cihaz açıktır.

2 Sesli/Sessiz (sadece görsel) uyarı seçim anahtarı Sessiz konumda sadece görsel uyarı vardır. (opsiyonel + vibrasyon)

3 Adaptör giriş ve kulaklık giriş (opsiyoneldir) soketleri.

4 Ledli vumetre. Batarya seviyesini, hassasiyet ayar seviyesini ve algılanan metal büyüklüğünü ışıklı olarak gösterir.

5 Aşağı, Yukarı ok butonları. Hassasiyet seviyesi ayarlamada kullanılır.

6 Alarm ses çıkışı

SİMGELER

Teknik Özellikler

Besleme kaynağı	: 9V 250mAh Ni-MH Şarj Edilir Batarya
Çalışma frekansı	: 20 kHz.
Çalışma Sıcaklığı	: -15 ºC - + 50ºC
Nem Oranı	: % 0 - 95
Akım	: En yüksek 15 mA., Stand-by 5 mA.
Uyarı	: Görsel / Görsel+Sesli
Dış kap materyal	: ABS (Akrilonitril Butadin Sitrin) - Siyah
Ağırlık	: 420 gr.
Ölçüler: Derinlik: 43,5 mm., En: 83 mm., Boy: 410 mm.	
Sertifikalar	: ISO 9001:2000 KYS
Elektronik Devre	: Yüzey Monte (SMD) teknolojili
Adaptör	: 12VDC 20mA

Kullanım Talimatı

- Cihazınızın Açma/Kapama anahtarını (1), ON konuma getirerek cihazınızı açınız. Anahtar ON konumda olduğu sürece cihaz çalışır durumdadır, kullanmadığınızda anahtarı OFF konuma getirmeyi unutmayınız.
- Cihazınızın Sesli/Sessiz (sadece görsel) uyarı seçim anahtarını (2) kullanarak seçiminizi yapınız. (Aşağıda sesli, yukarıda sessiz çalışmadadır.) (opsiyonel + vibrasyon)
- Cihaz açıldığında kısa süreli olarak batarya seviyesini ledli vumetre (4) vasıtasıyla gösterir. Batarya seviyesi düşükse kullanıcıyı kesikli "bip" sesiyle sürekli uyarır. Batarya, kullanılabilir seviyenin altına düştüğünde, sürekli uyarıya geçer ve işlevini gerçekleştirmez. İlk şarj süresi yaklaşık 15 saat, sonraki şarjlar yaklaşık 10 saattir. Şarj esnasında kullanmayınız.
- Cihaz açık iken butonlarına (5) basarak hassasiyet seviyesini, cihazın kullanıldığı ortama ve güvenlik ihtiyacınıza göre ayarlayınız. (Vumetrede (4), 5 Led yanarken en yüksek hassasiyet, 1 Led yanarken en düşük hassasiyet ayarlanmaktadır.)
- Metale yaklaştırıldığında sesli ve görsel olarak Ledli vumetre (4) ile uyarı verir.

Geniş bilgi için lütfen Firmamızla irtibat kurunuz. Tel: 0232 3767300

Algılama Mesafeleri

(en yüksek hassasiyette)

1 YTL (Yeni Türk Lirası)	: 20 cm.
9 mm. Mermi (uzun)	: 15 cm.
9 mm. MKE Tabanca	: 35 cm.
Toplu iğne	: 5 cm.
Maket Bıçağı	: 17 cm.
AN7 (NILECJ Metali)	: 25 cm.
AM7 (NILECJ Metali)	: 27 cm.

▸