


NILECJ CE ISO EMC EEE

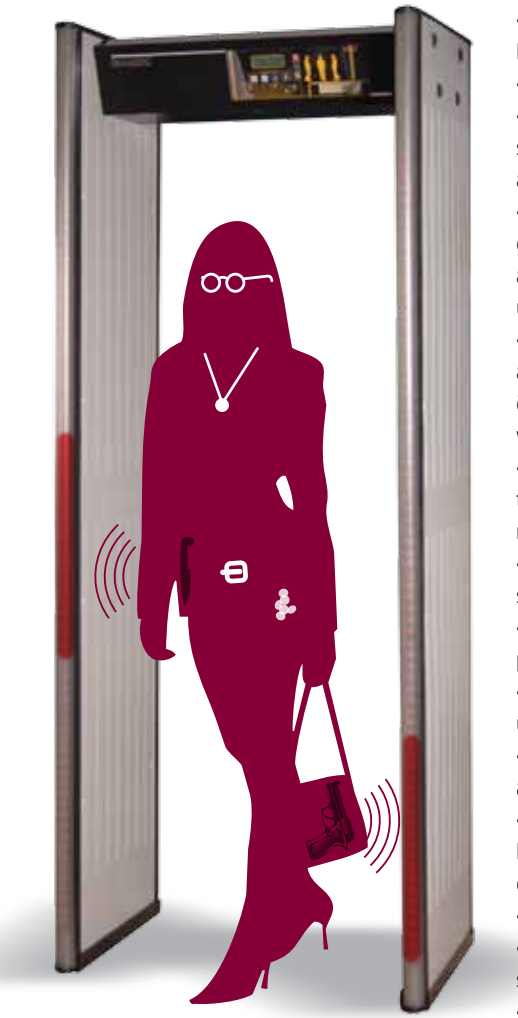

Ürün Kodu: 869755498112
NATO STOK NO (NSN): 6350270342876

Teknik Özellikler:

- Ağırlık: 56 kg
- Brüt Ağırlık: 64 kg
- Çevre Şartları: -20°C - +70° C
- Çalışma Gerilimi: 70 VAC–270 VAC / 50Hz - 60Hz
- Tüketim: 10 W bekleme- 20 W alarm hali
- Cihaz Ebatları:

iç: 740 x 580 x 2000 / dış: 850 x 580 x 2200 mm.

- Paket Bilgileri:

Kutu 1: 620 x 230 x 2265 mm.
Kutu 2: 790 x 230 x 400 mm.

özellikler...

•Uluslararası Normlar (NILECJ-0601 L1-5/IP44/EN60950 Class 1), CE Belgeli, EN61000-6-3, EN61000-6-1 normlarına ve EEE yönetmeliğine uygun ISO 9001:2008 KYS Sertifikalı Üretim.
•Çok Bölgeli-Multizone dedeksiyon bölgeleri-, 9 "Reel Algılama Bölgesi" (Alt/Orta/Üst ve Sol/Orta/Sağ)
•Bölgesel hassasiyet ayarı yapılabilirdir.
•Cihaz normal çalışmada LCD göstergesinde, Giren-Çıkan kişi sayısı ve Güvenlik Düzeyini güvenlik personelinin rahatlıkla anlayabileceği cinsten, kısaltmasız, Türkçe olarak göstermektedir.
•Uluslararası güvenlik otoritelerinin belirlediği –tehdit unsuru gördüğü metalleri – manyetik ve manyetik olmayan, hem ayrı ayrı hem de beraber geçirildiğinde tespit eder, ışıklı ve sesli uyarı verir. Hapishane hassasiyetinde çalıştırılabilir.
•AKILLI DEDEKTÖR özelliği ile doğru ve hızlı güvenlik düzeyi ataması yapılabilmektedir. Hedef metalin cihaz tarafından öğrenilmesi; Bu ve bundan büyük metal kütlelere sadece alarm verebilme özelliği.
•Dedekte ettiği metali, SAĞ ve SOL yan kolonlarında, tabandan tepeye kadar birbirini aralıksız takip eden LED grubu ile noktasal olarak gösterebilmektedir.
•Metaller herhangi bir şekilde kamufle edilmeye çalışılsa da sinyal verir.
•Metal nesneyi, bölge karıştırmadan, net ve bölgesel, yan panellerde gösterebilme.
•Homojen Manyetik Alan – Ölü bölge olmaksızın – En alttan-en üste aynı hassasiyete sahiptir.
•Cihaz, içinden geçirilen metalin yeri ve yönünü ayırmaksızın alarm vermektedir.
•20 Hassasiyet Programı, her programda 246 Ayarlanabilir Hassasiyet Seviyesi, Nilecj Hassasiyet Seviyesi Sabit, opsiyonel olarak 5 Uluslararası güvenlik programı.
•Otomatik çalışma frekansı seçimi.
•Metal Kütle-Yoğunluğunu, 10 kademeli VU-metre'de (yeşil, sarı, kırmızı) gösterim yapmaktadır.
•Kontrol Panelinde Grafik Zone Display (Alarm Yer Saptama) Led'leri mevcuttur.
•Oto Kalibrasyon (cihazın yeri değiştirilse, etrafına farklı manyetik metaller getirilse-cihaz kendini otomatik olarak bunlardan etkilenmeyecek çalışma konumuna alır.)
•İnsan sağlığına dost düşük frekanslı VLF teknolojisi vardır. (Sertifikalıdır) (Hamile Bayanlara, kalp pili kullananlara, disket, flash bellek vb. hiçbir şeye zararlı etkisi yoktur.)
•Yeşil/Kırmızı (Geç-Dur) çift renkli Trafik Geçiş düzeneği, kapasite 60 Kişi/dk' dır.
•Cihazın durumu, programlama bilgileri, hata-arıza bildirimleri Geniş - 4 satır 20 karakterlik - LCD ekran üzerinden izlenebilirdir.
•Cihaz menüsünde dijital Çevre Gürültü-Parazit göstergesi mevcuttur.
•10 Farklı Ayarlanabilir Melodi ve 10 seviyede SES–istenirse sessiz çalışma.
•Alarm süresi ayarlanabilirdir.
•Infrared Fotosel Göz Sistemi bulunmakta, cihaz istenirse sürekli algılama modunda ya da sadece insan geçişinde aktif halde çalışabilmektedir.
•Cihazın dış etkenlere karşı koruma sınıfı IP 44'tür. (EN 60529)
•5 Haneli Giren ve Çıkan Kişi (Görünür/Görünmez-Gizli yapılabilir) & Alarm Sayacı mevcuttur. İstendiğinde gizlenebilir ve silinebilirdir.
•Cihazın teknik performansı, yanında çalışan başka cihazlara bağımlı değildir ve etrafındaki diğer cihazları etkilememesi için önlemleri alınmıştır.
•Programlamaya giriş, hem mekanik kilit, hem de Dijital 4 haneli şifre iledir.
•Arıza durumunda "Arıza Kodunun" ekranda otomatik gösterimi
•Tek tuşla "Fabrika Ayarlarına" dönüş.
•Yüksek Çözünürlüklü LCD (Liquid Crystal Display) ile kolay takip ve programlama,
•4 Lisanda menü seçenekleri (İngilizce, Almanca, Türkçe ve İspanyolca)
•Alarm anında; kamera kayıt, turnike vb. kontroller için RÖLE ÇIKIŞI
•Enerji kesilmelerine karşın, 2 saat kesintisiz çalışmayı sağlayabilecek dahili UPS'i standart olarak mevcuttur.
•Cihaz, enerji olmayan yerde direk UPS'inden çalıştırılabilirdir.
•15 dakikada Vasıfsız-Acemi bir kişi bile kurabilir. (Hataya imkân vermeyen soket sistemi)
•Cihaz 7 gün/24 saat çalıştırılmak üzere imal edilmiştir.
•Cihazın net geçiş genişliği 74 cm, yüksekliği min. 200 cm' dir.
•Cihaz, 10 cm mesafede sabit, 200 cm mesafede hareketli metallerden etkilenmez.
•İki dedektör yanyana min 5cm.'de çalışabilirdir.
•Cihazın tüm sesli ve görsel alarmları en az 4m'den algılanabilirdir.
•Herhangi enerji kesilmesi durumunda mikro işlemci program bilgileri silinmez hafızada saklanmakta, tekrar açıldığında aynı ayarlarda çalışmaya devam etmektedir.
•Kayıt Bantları, Flash Bellek, CD, Disket vb. cihazlar, cihazdan etkilenmemekte, cihazı etkilememektedir.
•Cihaza ait tüm üniteler (elektronik ünitesi, power supply, batarya, adaptör vb.) cihazın içindedir.
•Cihazın yere sabitlenmesi ve ıslak zeminden etkilenmemesi için destekleyici paslanmaz ayaklar verilmektedir.
•Kapı dedektörünün kendi kendini test etme özelliği mevcuttur.
•SRC SCADA Uzaktan Komuta Kontrol Programı ile bir ağ üzerinden dedektörün ayarlarını yapmayı sağlayacak-gerçek zamanlı izleme ve harddiske kayıt donanımı mevcuttur.
Yazılım istenirse Opsiyonel'dir.
•ALARMLI ZİYARETÇİ FOTO-KAYIT SİSTEMİ ile kullanıldığında içinden geçen alarmlı/alarmsız kişilerin Foto/Videosunu ana kartta SD hafızaya kaydedebilir. Yaklaşık 30.000 foto kapasitesi.
•Uzaktan kumanda ile kullanılabilirdir. (opsiyonel'dir)

%100 Türk Malı

ECAC
(European Civil Aviation Conference) tarafından dedekte edilmesi istenen tüm tehdit unsurlarını tespit eder.

TÜBİTAK'tan
"İnsan sağlığına zararı yoktur"
belgesine sahiptir.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Türk Telekom birimlerinin tercihi...