
WORK PRO®

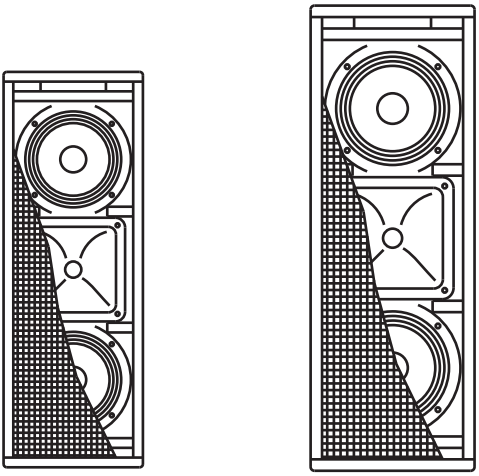

WND SERIES


User Manual / Instrucciones de Usuario

v. 2.0

WND 6

E

Color: BLACK
Unit configuration:
LOW:SPF650120X(6.5 " x 2]
HI:SPA-34T(1.35")
Frequency Response:68Hz-18KHz
Power Capacity:200W(RMS)
Impedance:8 Ohms
Sensitivityflw/ 1m):95 dB
MAX SPL:119dB
Dimensions:(WxDxH):
215x220x610mm
Output Connectors: XLN4 x2

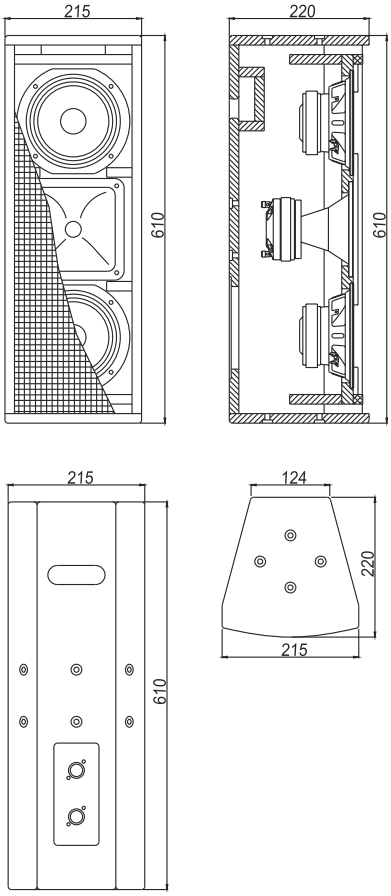


S

Color: NEGRO
Configuración
GRAVES: SPF650120X(6.5" x 2)
AGUDOS: SPA-34T(1.35")
Frecuencia de Respuesta:68Hz-18kHz
Potencia: 200W(RMS)
Impedancia: 8 ohms
Sensibilidad (1w/1m): 95 dB
MAX SPL:119dB
Dimensiones: (AnxPrxAl)
215x220x610 mm
Conectores de Salida: XLN4 x2

WND 8

E

Color: BLACK
Unit configuration:
LOW:SPF-850135B(8 " x2)
HI:SPA-34T{1.35")
Frequency Response: 65Hz-18KHz
Power Capacity:250W(RMS)
Impedance:8 Ohms
Sensitivity(1w/ 1m):96 dB
MAXSPL:122dB
Dimensions(WxDxH): 260x270x700mm
Output Connectors: XLN4 x2

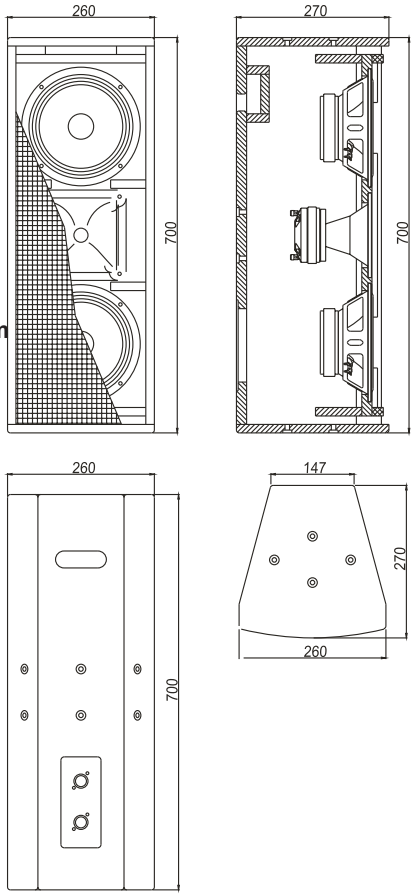

S

Color: NEGRO
Configuración
GRAVES: SPF850135X(8" x 2)
AGUDOS: SPA-34T(1.35")
Frecuencia de Respuesta: 65Hz- 18 kHz
Potencia: 250W(RMS)
Impedancia: 8 ohms
Sensibilidad (1w/1m): 96 dB
MAXSPL:122dB
Dimensiones: (AnxPrxAl) 260x270x700 mm
Conectores de Salida: XLN4 x2

EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L´Alteró,46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42

www.work.es support@work.es