gece görüş

INFRARED PROJEKTÖRLER

üst düzey

ÇOK UZUN MENZİLLİ
UNI 100 INFRARED PROJEKTÖR



HER TÜR SABİT KAMERA VE PTZ MOTOR UYGULAMALARI İÇİN İDEALDİR.

- Mutlak karanlıkta 500+ metre gece görüş mesafesi . Çok yüksek ir ışıma gücü
- **IP 68,**Toza ve Suya en yüksek Koruma Derecesi
- Darbelere dayanıklı masif gövde
- UV dayanıiıklı kablo ve aksesuarlar
- Paslanmaz metal aksesuarlar
- 850 nm ve 940 nm dalga boyu seçenekleri
- 220V AC, 48V DC **PoE,** 24V DC**,** 12V DC versiyonları mevcuttur
- Fotosel sviç ile otomatik gündüz/gece çalışması
- Power Led teknolojisi
- Lambalı projektörlere göre %95 enerji tasarrufu
- 10-15 yıl Öngörülen Kullanım Ömrü
- Bağımsız kurumlardan Kalite Belgeleri

OPSİYON: Işıima gücü ayarı (cihaz üstünden, uzaktan kumanda ve yazılım üzerinden)

TEKNİK ÖZELLİKLER


Koruma derecesi	: IP 68 (toza ve suya tam korumalı)
Çalışma sıcaklığı	: + 50° C, - 50° C
Güç tüketimi	: 20 W
Voltaj	: 220V AC, PoE 48V DC
Kablo	: 2x1 mm2 Ultraviole dayanıklı, alev yürütmeyen, 1,5 m
Gövde malzemesi	: Aliminyum
Kaplama	: Eloksal
Renk	: Siyah
Özel cam	: Ultraviole ve darbelere dayanıklı,
Cıvata ve pullar	: Paslanmaz çelik
Boyutlar	: 150 mm çap, 70 mm derinlik
Ağırlık	: 1.9 kg
Öngörülen ömür	: 10 -15 yıl

gece görüş

INFRARED PROJEKTÖRLER

üst düzey

ÜRÜN KODLAMASI

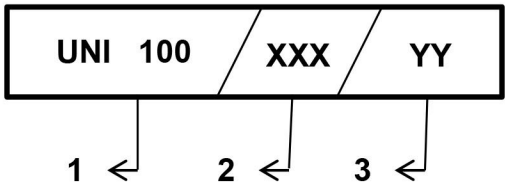


1. Model UNI 100
2. Dalga Boyu 850 nm, 940 nm
3. Işıma Açısı: 25°, 45°, 60°, 90°,120°


Örnek: UNI 100 / 850 / 25


Gece Görüş Mesafeleri			
850 nm		940 nm	
25°	500 m+	25°	150 m
45°	250 m	45°	70 m
90°	150 m	90°	40 m
120°	60 m	120°	25 m

Yukarıda Belirtilen menziller mutlak karanlıkta 0.01 lux D/N kamera ile görüntü alınan mesafelerdir.

BOYUTLAR

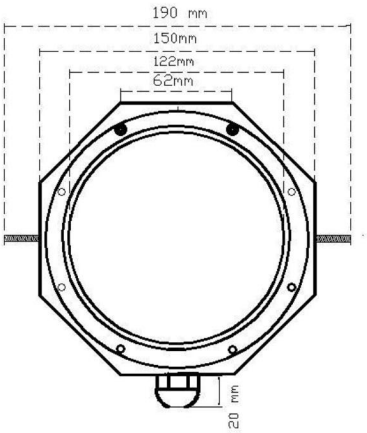

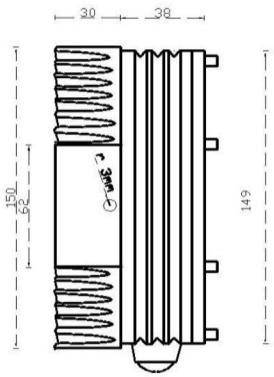



AVRUPA Normlarına Uygunluğu Bağımsız Kuruluşlar tarafından belgelendirilmiştir.

BUREAU VERITAS

emc TEST VE KONTROL HİZMETLERİ AŞ

TSE

SISTEMER REGISTRATION Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 : 2000